
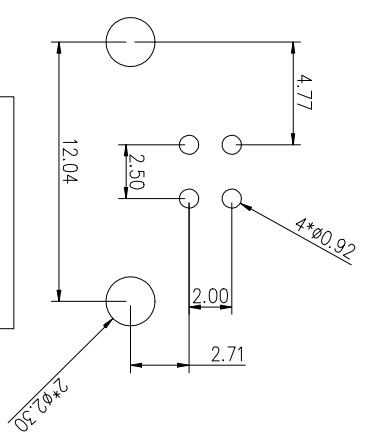
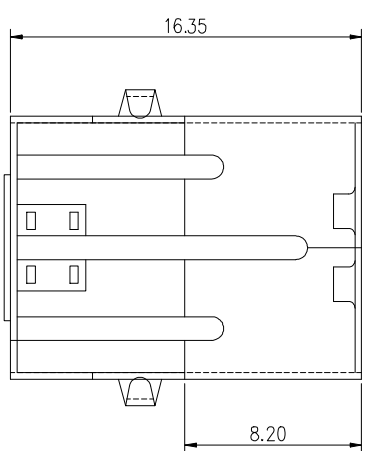
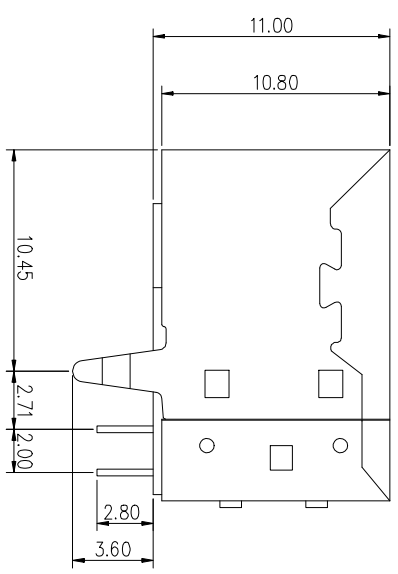


客户确认	
日期	

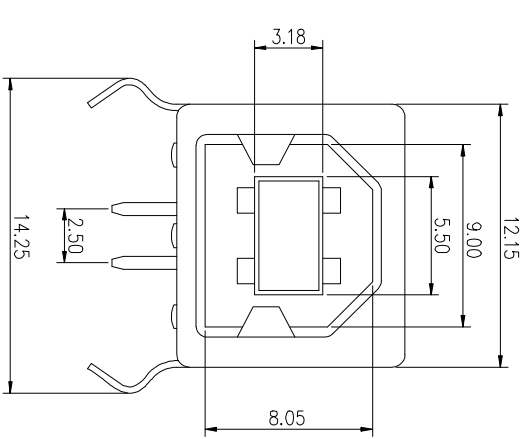

PCB.LAYOUT

备注:

- 电气性能: 30 毫欧 (最大)
- 接触阻抗: 1000 兆欧 (最小)
- 绝缘阻抗: 500V AC 一分钟
- 耐高压: 500V AC 一分钟
- 材料: PBT
- 端子: 黄铜C2680
- 外壳: C2680/SPCC
- 电镀: 镀金
- 端子: 镀金
- 外壳: 镀金
- 全区域镀金40u" min

APPROVED:	DATE:	TITLE: USB BF 90° 弯插 白胶(铁壳)			
CHECKED:	DATE:	CLIENT P/N /			
DRAWN:	DATE:	UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	XPB03570017	REV.	A

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

深圳市鑫鹏博电子科技有限公司
SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.,LTD