


轻触式开关（ SMD ）

B3FS

表面贴装开关的理想选择
高密度安装

- 带包装的风格也可
- 可回流焊
- 3驱动器的高度进行了设计灵活性;预计柱塞版本允许安装B32系列按键群
- 符合RoHS

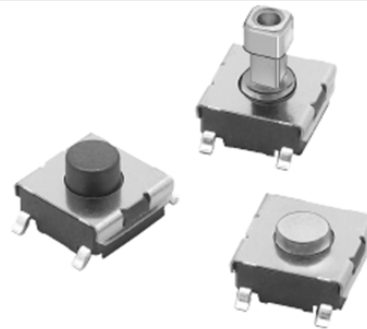


工程数据

■ 工作特性

特征	B3FS-1000系列	
	通用	高力
操作力（OF）	100 ± 30 GF	150 ± 50 GF
释放力（RF）	20 GF	50 GF
预行程（PT）	0.25 ^{+0.2} / _{-0.1} mm	

■ 操作力与行程 （典型的例子）






■ 饰品


请参阅“B32”轻触开关按键顶部数据表适合键帽
预计柱塞B3FS车型。

扁平型


B3FS-1010
B3FS-1012
B3FS-1010P
B3FS-1012P



PCB焊盘
（ T ØBEW ）
（单面PCB T = 1.6 ）






端子配置/
内部连接
（ T ØBEW ）




投射式

B3FS-1050
B3FS-1052
B3FS-1050P
B3FS-1052P



PCB焊盘
（ T ØBEW ）
（单面PCB T = 1.6 ）



端子配置/
内部连接
（ T ØBEW ）

