

产品参数：


品牌: WENHAO

名称：充电升压一体模块

产品简介


PRODUCT INTRODUCTION

本模块是锂电池充电升压放电一体可调模块。输入口有micro和焊盘两种输入方式选择，输出电压宽电压，可输出比较常见的9V、12V、24V等。体积小，方便安装，可以用于万用表改装锂电池充电。

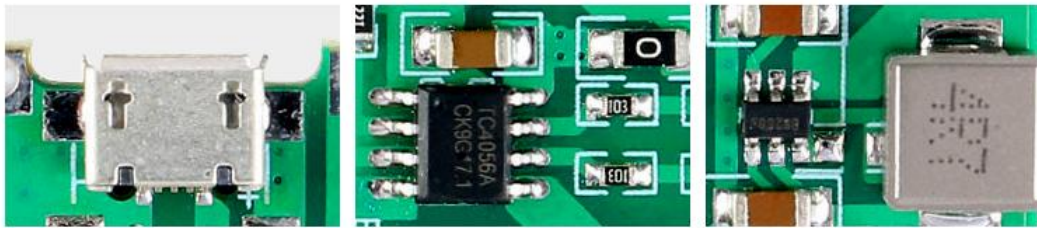

产品详情:

引脚说明：

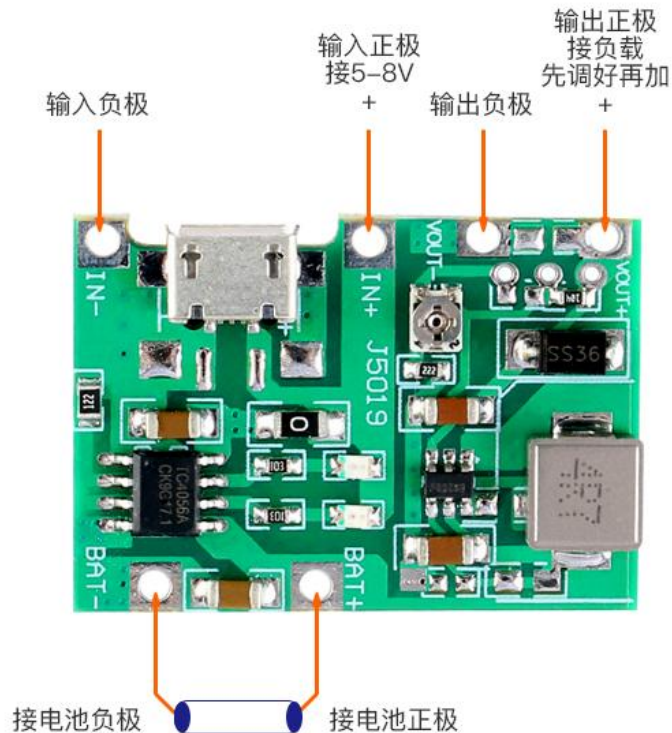

IN+: 输入正极

VOUT+: 输出正极

BAT+: 电池正极

IN-: 输入负极

VOUT-: 输出负极

BAT-: 电池负极

信息说明：

输入电压: 4.5-8V

输出电压: 连续可调4.3-27V

(4.3V以上27V以下任意电压都可以输出自己调即可逆时针调升压)

充电电压: 4.2V充电电流最大1A

放电电流: 最大2A输出电流要自己去算

输出参考最大电流: 5V 1.4A、9V 0.8A、12V 0.6A静态电流约0.5毫安

过放电保护: 无 (也可以说有, 2V截止升压但不封锁输出, 输出还是有2V)

过冲电保护: 有

截止升压: 2V视情况是否另外加保护板

产品尺寸: 33mm×23mm×9mm

使用说明：

比如VIN+端接5V太阳能板BAT+端可以输出4.2V给3.7V 18650电池充电OUT+端可以输出一个可调电压需要多少自己调即可。

注意事项：

给电池充电时，电池要用光电大约在3.7V即可，如果电池满电，可能会导致冲不了电的情况，请用完电池电在试！

产品展示

PRODUCT DISPLAY

