
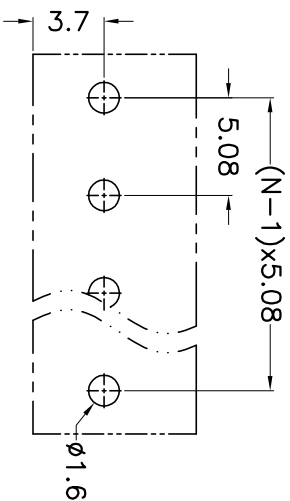
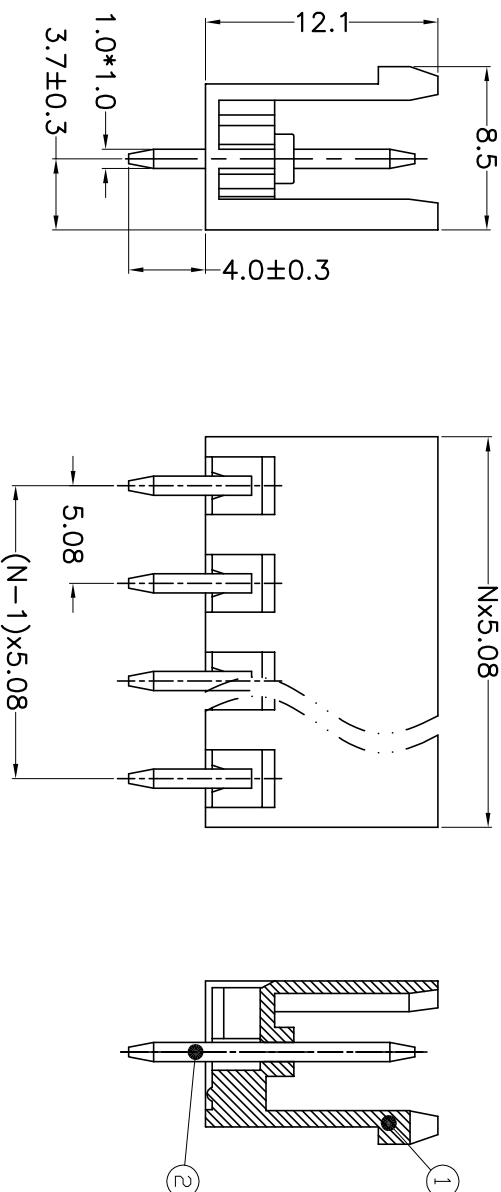


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发


- 材质及电镀
- ① 塑件主体：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 15A 20A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电 压: AC2000V\1Min
- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

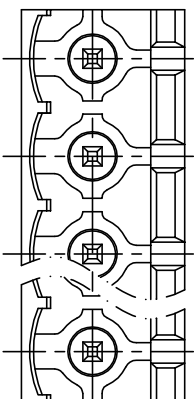

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差						投影法		品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150			
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
6	10	24	30	60	100	150	±2	≤	≤	≤
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2	±2	±2
图纸类型		客户图纸								
比例		1:1		图页		1/1				
图纸编号		W10000921								

单位		mm		产品系列	KF2EDGV-X
纸张尺寸		A4			



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

KF2EDGV-X-5.08-XXP-1X