




版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

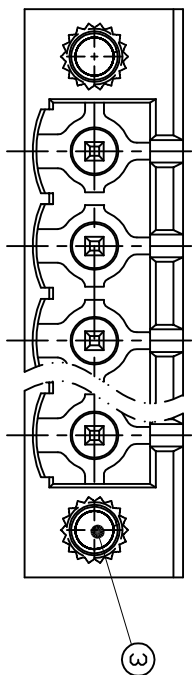

- 材质及电镀
- ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ② 焊针: 铜合金, 镀锡
- ③ 螺母: M2.5, 铜合金

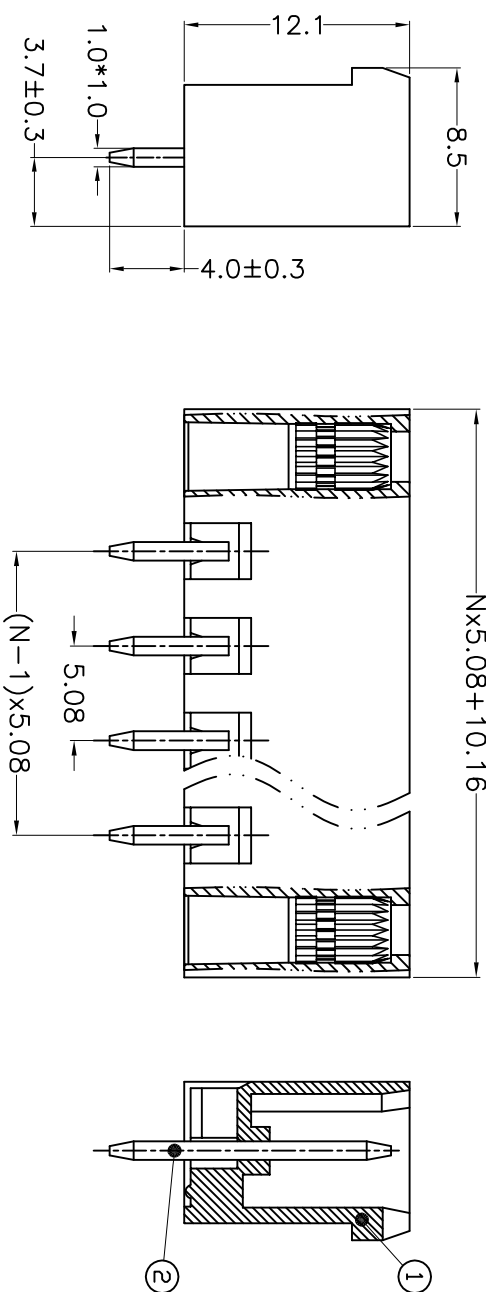

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 15A 20A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ(DC500V)
- 耐电压: AC2000V\1min
- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

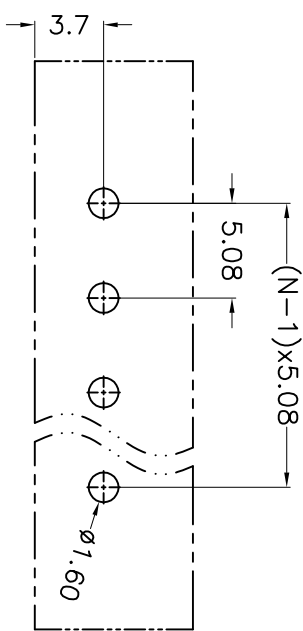

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6 ~ 10 ~ 24	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ 150	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2	1/1
图纸类型	客户图纸	图页
比例	1:1	1/1
图纸编号	W10000971	

订购方式

KF2EDGVM-X-5.08-XXP-1 X-XXXXX

产品型号

间距: mm

颜色:

客户要求

1: 单间距

2: 双间距

极数: 2~24P

GR: 灰色

6: 绿色

K: 黑色

0: 橙色

R: 红色

W: 白色

B: 蓝色

投影法

单位

mm

纸张尺寸

A4

品名

KF2EDGVM-X-5.08-XXP-1X

产品系列

KF2EDGVM-X

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD