


积层贴片陶瓷片式电容器

一般等级，中耐压（100 to 630V）

C系列

C1005	[0402 inch]
C1608	[0603 inch]
C2012	[0805 inch]
C3216	[1206 inch]
C3225	[1210 inch]
C4532	[1812 inch]
C5750	[2220 inch]

* 表示尺寸代码。JIS[EIA]

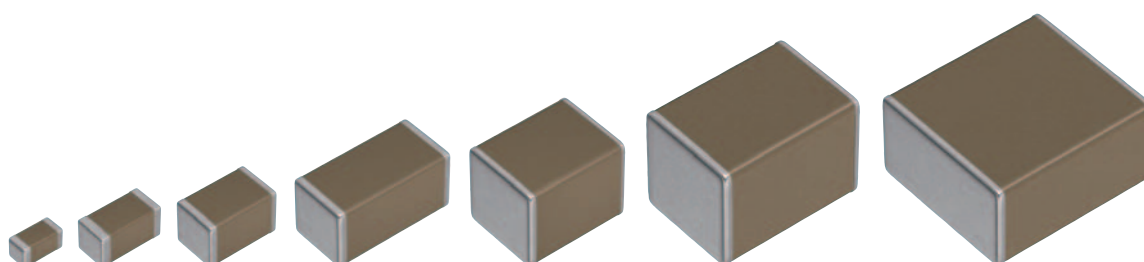

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

注意

1. 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。

对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。

客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (1) 航空，航天设备 | (8) 公共性的高度信息处理设备 |
| (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） | (9) 军用设备 |
| (3) 医疗设备（除《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外） | (10) 电热用品，燃烧设备 |
| (4) 发电控制设备 | (11) 防灾防盗设备 |
| (5) 核动力相关设备 | (12) 各种安全装置 |
| (6) 海底设备 | (13) 其他被认定为特定用途的用途 |
| (7) 交通工具控制设备 | |

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。详细信息请联系当地TDK销售代表。

（例）

产品目录发行日期	目录型号	交货型号（交货标签上的标识）
2012 年 12 月 以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013 年 1 月 及以后	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

C 系列

中耐压 (100 to 630V)



Type: C1005 [0402 inch]、C1608 [0603 inch]、C2012 [0805 inch]、
C3216 [1206 inch]、C3225 [1210 inch]、C4532 [1812 inch]、
C5750 [2220 inch]

■ 系列概要

TDK叠层陶瓷贴片电容的一般等级C系列中的中耐压产品，额定电压为100~630V，可应对电路中的高压场景。其最大容量可达到22μF。


■ 特点

- 5种额定电压 100V、250V、350V、450V、630V
- 拥有温度特性和DC偏压特性稳定的C0G品

■ 应用


- 高电压电路中的去耦、平滑、缓冲、谐振回路等
- 无线充电单元、DC-DC转换器、逆变器等

■ 形状与尺寸



L	主体长度
W	主体宽度
T	主体高度
B	端子宽度
G	端子间距

■ 产品构造图



诱导体和内部电极交互叠层构造。利用单片回路的简单设计，拥有更优越的机械强度和更好的频率特性。

Dimensions in mm

Type	L	W	T	B	G
C1005	1.00±0.05	0.50±0.05	0.50±0.05	0.10 min.	0.30 min.
C1608	1.60±0.10	0.80±0.10	0.80±0.10	0.20 min.	0.30 min.
C2012	2.00±0.20	1.25±0.20	1.25±0.20	0.20 min.	0.50 min.
C3216	3.20±0.20	1.60±0.20	1.60±0.20	0.20 min.	1.00 min.
C3225	3.20±0.40	2.50±0.30	2.50±0.30	0.20 min.	—
C4532	4.50±0.40	3.20±0.40	3.20±0.30	0.20 min.	—
C5750	5.70±0.40	5.00±0.40	2.80±0.30	0.20 min.	—

* 尺寸公差是代表价值。

■ 目录型号的识别法

C	5750	X7S	2A	226	M	280	K	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 系列名称

(2) 尺寸 L x W (mm)

代码	EIA	长度	宽度	端子宽度
1005	CC0402	1.00	0.50	0.10
1608	CC0603	1.60	0.80	0.20
2012	CC0805	2.00	1.25	0.20
3216	CC1206	3.20	1.60	0.20
3225	CC1210	3.20	2.50	0.20
4532	CC1812	4.50	3.20	0.20
5750	CC2220	5.70	5.00	0.20

(3) 温度特性

温度特性	温度系数或 电容变化率	温度范围
CH	0±60 ppm/°C	-25 to +85 °C
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125 °C
JB	±10%	-25 to +85 °C
X5R	±15%	-55 to +85 °C
X6S	±22%	-55 to +105 °C
X7R	±15%	-55 to +125 °C
X7S	±22%	-55 to +125 °C
X7T	+22,-33%	-55 to +125 °C

(4) 额定电压 (DC)

代码	电压 (DC)
2A	100V
2E	250V
2V	350V
2W	450V
2J	630V

(5) 标称电容 (pF)

电容量以 pF (微微法拉) 为单位, 并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零的个数。含有小数点时用 R 表示。

(例) 0R5 = 0.5pF
 101 = 100pF
 225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(6) 电容容差

代码	容差
C	±0.25pF
D	±0.50pF
F	±1%
G	±2%
J	±5%
K	±10%
M	±20%

(7) 厚度

代码	产品厚度
050	0.50 mm
060	0.60 mm
080	0.80 mm
085	0.85 mm
115	1.15 mm
125	1.25 mm
130	1.30 mm
160	1.60 mm
200	2.00 mm
230	2.30 mm
250	2.50 mm
280	2.80 mm
320	3.20 mm

(8) 包装形式

代码	形式
A	178mm 卷筒、4mm 间距
B	178mm 卷筒、2mm 间距
K	178mm 卷筒、8mm 间距

(9) 特殊指定代码

代码	内容
A、B、C、N	本公司内部管理符号

电容范围图

C1005 [0402 inch]

电容		C0G	CH	X7S
(pF)	代码	2A (100V)	2A (100V)	2A (100V)
100	101			
120	121			
150	151			
180	181			
220	221			
270	271			
330	331			
390	391			
470	471			
560	561			
680	681			
820	821			
1,000	102			
1,500	152			
2,200	222			
3,300	332			
4,700	472			
6,800	682			
10,000	103			

标准厚度 0.50 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照 P-13 以后的静电容量范围表。

电容范围图

C1608 [0603 inch]

电容		C0G		CH		JB	X5R	X7R	X7S
(pF)	代码	2E (250V)	2A (100V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2A (100V)	2A (100V)	2A (100V)
1	010								
1.5	1R5								
2	020								
2.2	2R2								
3	030								
3.3	3R3								
4	040								
4.7	4R7								
5	050								
6	060								
6.8	6R8								
7	070								
8	080								
9	090								
10	100								
12	120								
15	150								
18	180								
22	220								
27	270								
33	330								
39	390								
47	470								
56	560								
68	680								
82	820								
100	101								
120	121								
150	151								
180	181								
220	221								
270	271								
330	331								
390	391								
470	471								
560	561								
680	681								
820	821								
1,000	102								
1,200	122								
1,500	152								
1,800	182								
2,200	222								
2,700	272								
3,300	332								
3,900	392								
4,700	472								
5,600	562								
6,800	682								
8,200	822								
10,000	103								
15,000	153								
22,000	223								
33,000	333								
47,000	473								
68,000	683								
100,000	104								

标准厚度 0.8 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度、静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
 记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

电容范围图

C2012 [0805 inch]

电容		C0G			CH			JB		X5R		X7R	
(pF)	代码	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2E (250V)	2A (100V)	2E (250V)	2A (100V)	2E (250V)	2A (100V)
100	101												
120	121												
150	151												
180	181												
220	221												
270	271												
330	331												
390	391												
470	471												
560	561												
680	681												
820	821												
1,000	102												
1,200	122												
1,500	152												
1,800	182												
2,200	222												
2,700	272												
3,300	332												
3,900	392												
4,700	472												
5,600	562												
6,800	682												
8,200	822												
10,000	103												
15,000	153												
22,000	223												
33,000	333												
47,000	473												
68,000	683												
100,000	104												
4,700,000	475												

电容		X7S	X7T		
(pF)	代码	2A (100V)	2W (450V)	2V (350V)	2E (250V)
10,000	103				
15,000	153				
22,000	223				
33,000	333				
47,000	473				
68,000	683				
100,000	104				
150,000	154				
220,000	224				
330,000	334				
470,000	474				
680,000	684				
1,000,000	105				


标准厚度 0.60 mm 0.85 mm 1.25 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度、静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

电容范围图

C3216 [1206 inch]

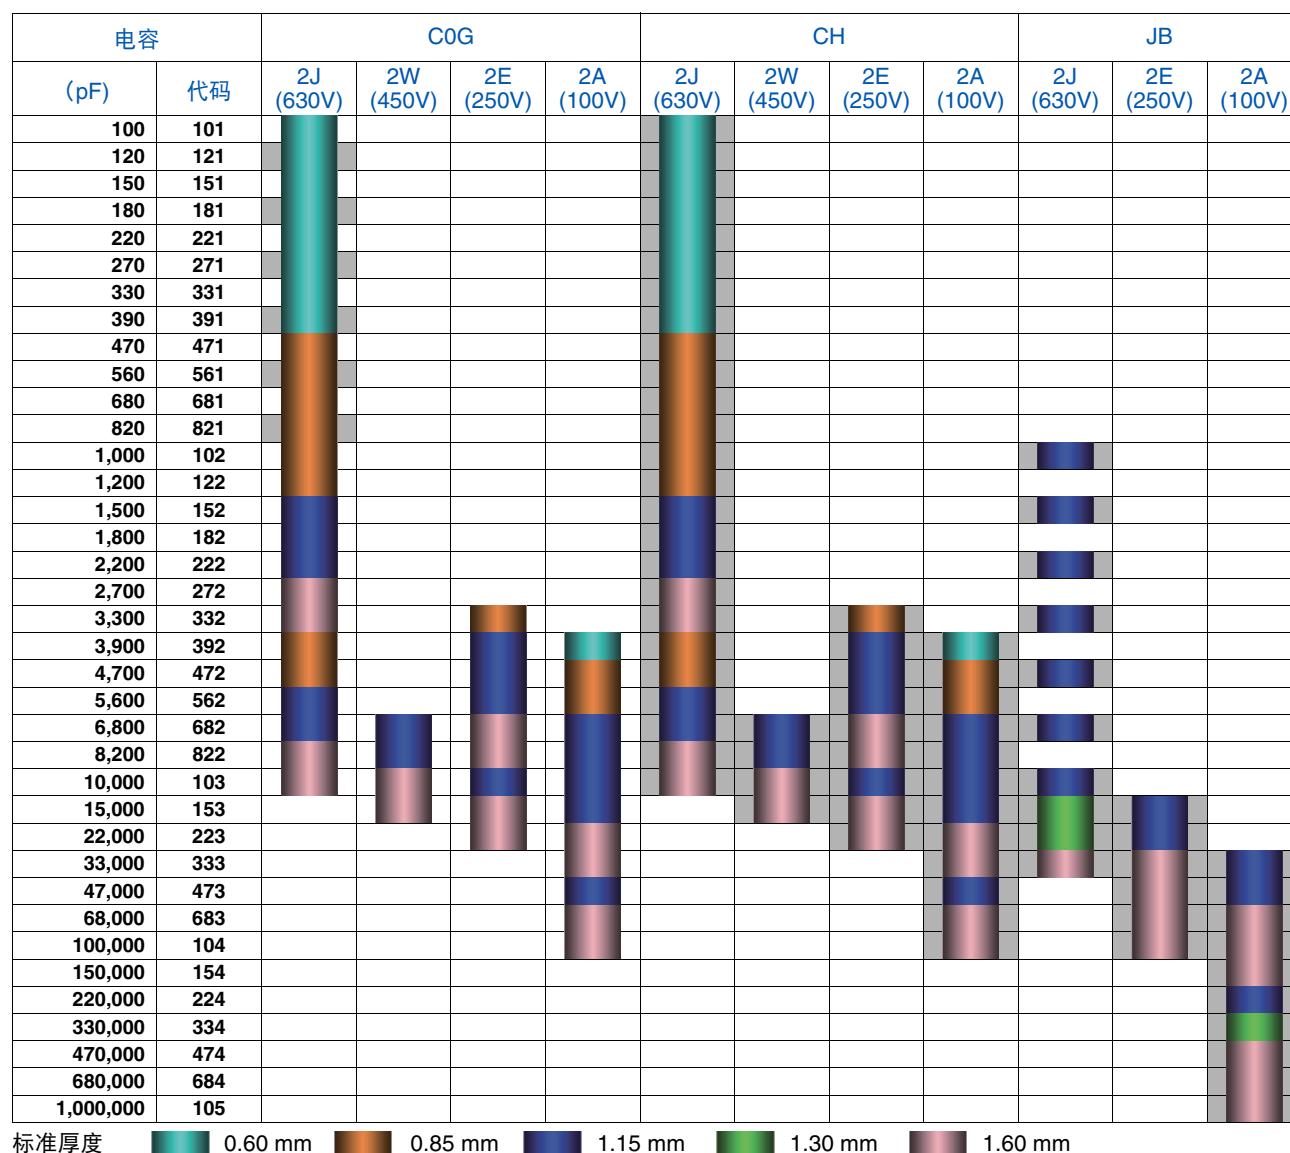

电容范围图

C3216 [1206 inch]

电容		X5R			X6S	X7R			X7S	X7T			
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2V (350V)	2E (250V)
1,000	102												
1,500	152												
2,200	222												
3,300	332												
4,700	472												
6,800	682												
10,000	103												
15,000	153												
22,000	223												
33,000	333												
47,000	473												
68,000	683												
100,000	104												
150,000	154												
220,000	224												
330,000	334												
470,000	474												
680,000	684												
1,000,000	105												
1,500,000	155												
2,200,000	225												
3,300,000	335												
10,000,000	106												

标准厚度 0.85 mm 1.15 mm 1.30 mm 1.60 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

电容范围图

C3225 [1210 inch]

电容		C0G				CH				JB		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)
3,900	392											
4,700	472											
5,600	562											
6,800	682											
8,200	822											
10,000	103											
15,000	153											
22,000	223											
33,000	333											
47,000	473											
68,000	683											
100,000	104											
150,000	154											
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											
680,000	684											
1,000,000	105											
1,500,000	155											
2,200,000	225											

电容		X5R			X7R			X7S	X7T		
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
47,000	473										
68,000	683										
100,000	104										
150,000	154										
220,000	224										
330,000	334										
470,000	474										
680,000	684										
1,000,000	105										
1,500,000	155										
2,200,000	225										
3,300,000	335										
4,700,000	475										

标准厚度 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

电容范围图

C4532 [1812 inch]

电容		C0G				CH				JB		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)
8,200	822											
10,000	103											
15,000	153											
22,000	223											
33,000	333											
47,000	473											
68,000	683											
100,000	104											
150,000	154											
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											
680,000	684											
1,000,000	105											
1,500,000	155											
2,200,000	225											

电容		X5R		X7R			X7S	X7T		
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
68,000	683									
100,000	104									
150,000	154									
220,000	224									
300,000	304									
330,000	334									
470,000	474									
680,000	684									
1,000,000	105									
1,500,000	155									
2,200,000	225									
3,300,000	335									
4,700,000	475									

标准厚度 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 3.20 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度、静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

电容范围图

C5750 [2220 inch]

电容		C0G				CH				JB		
(pF)	代码	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)	2A (100V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)
68,000	683											
100,000	104											
150,000	154											
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											
680,000	684											
1,000,000	105											
1,500,000	155											
2,200,000	225											
3,300,000	335											
4,700,000	475											

电容		X5R			X6S	X7R			X7S	X7T		
(pF)	代码	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2W (450V)	2J (630V)	2E (250V)	2A (100V)	2A (100V)	2J (630V)	2W (450V)	2E (250V)
150,000	154											
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											
680,000	684											
1,000,000	105											
1,500,000	155											
2,200,000	225											
3,300,000	335											
4,700,000	475											
6,800,000	685											
10,000,000	106											
15,000,000	156											
22,000,000	226											

标准厚度 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm

灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

■关于产品厚度，静电容量公差等详细信息，请参照P-13以后的静电容量范围表。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A010C080AA
1.5pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A1R5C080AA
2pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A020C080AA
2.2pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A2R2C080AA
3pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A030C080AA
3.3pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A3R3C080AA
4pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A040C080AA
4.7pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A4R7C080AA
5pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608C0G2A050C080AA
6pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A060D080AA
6.8pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A6R8D080AA
7pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A070D080AA
8pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A080D080AA
9pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A090D080AA
10pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608C0G2A100D080AA
12pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A120J080AA
15pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A150J080AA
18pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A180J080AA
22pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A220J080AA
27pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A270J080AA
33pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A330J080AA
39pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A390J080AA
47pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A470J080AA
56pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A560J080AA
68pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A680J080AA
82pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608C0G2A820J080AA
100pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A101K050BA
			±5%				C1005C0G2A101J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E101K080AA	C1608C0G2A101K080AA
			±5%			C1608C0G2E101J080AA	C1608C0G2A101J080AA
			±2%				C1608C0G2A101G080AA
			±1%				C1608C0G2A101F080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W101K060AA		
			±5%		C2012C0G2W101J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J101K060AA			
			±5%	C3216C0G2J101J060AA			
120pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A121K050BA
			±5%				C1005C0G2A121J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E121K080AA	C1608C0G2A121K080AA
			±5%			C1608C0G2E121J080AA	C1608C0G2A121J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W121K060AA		
			±5%		C2012C0G2W121J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J121K060AA			
			±5%	C3216C0G2J121J060AA			
150pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A151K050BA
			±5%				C1005C0G2A151J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E151K080AA	C1608C0G2A151K080AA
			±5%			C1608C0G2E151J080AA	C1608C0G2A151J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W151K060AA		
			±5%		C2012C0G2W151J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J151K060AA			
			±5%	C3216C0G2J151J060AA			
180pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A181K050BA
			±5%				C1005C0G2A181J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E181K080AA	C1608C0G2A181K080AA
			±5%			C1608C0G2E181J080AA	C1608C0G2A181J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W181K060AA		
			±5%		C2012C0G2W181J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J181K060AA			
			±5%	C3216C0G2J181J060AA			
220pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A221K050BA
			±5%				C1005C0G2A221J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E221K080AA	C1608C0G2A221K080AA
			±5%			C1608C0G2E221J080AA	C1608C0G2A221J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W221K060AA		
			±5%		C2012C0G2W221J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J221K060AA			
			±5%	C3216C0G2J221J060AA			

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
270pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A271K050BA
			±5%				C1005C0G2A271J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E271K080AA	C1608C0G2A271K080AA
			±5%			C1608C0G2E271J080AA	C1608C0G2A271J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W271K060AA		
330pF			±5%		C2012C0G2W271J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J271K060AA			
			±5%	C3216C0G2J271J060AA			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A331K050BA
			±5%				C1005C0G2A331J050BA
390pF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E331K080AA	C1608C0G2A331K080AA
			±5%			C1608C0G2E331J080AA	C1608C0G2A331J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W331K060AA		
			±5%		C2012C0G2W331J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J331K060AA			
470pF			±5%	C3216C0G2J331J060AA			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A391K050BA
			±5%				C1005C0G2A391J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E391K080AA	C1608C0G2A391K080AA
			±5%			C1608C0G2E391J080AA	C1608C0G2A391J080AA
560pF	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W391K060AA		
			±5%		C2012C0G2W391J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G2J391K060AA			
			±5%	C3216C0G2J391J060AA			
680pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A471K050BA
			±5%				C1005C0G2A471J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E471K080AA	C1608C0G2A471K080AA
			±5%			C1608C0G2E471J080AA	C1608C0G2A471J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W471K060AA		
820pF			±5%		C2012C0G2W471J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J471K085AA			
			±5%	C3216C0G2J471J085AA			
1nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A561K050BC
			±5%				C1005C0G2A561J050BC
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E561K080AA	C1608C0G2A561K080AA
			±5%			C1608C0G2E561J080AA	C1608C0G2A561J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W561K060AA		
1.2nF			±5%		C2012C0G2W561J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J561K085AA			
			±5%	C3216C0G2J561J085AA			
1.5nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A681K050BC
			±5%				C1005C0G2A681J050BC
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E681K080AA	C1608C0G2A681K080AA
			±5%			C1608C0G2E681J080AA	C1608C0G2A681J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W681K060AA		
1.8nF			±5%		C2012C0G2W681J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J681K085AA			
			±5%	C3216C0G2J681J085AA			
2.2nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A821K050BC
			±5%				C1005C0G2A821J050BC
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E821K080AA	C1608C0G2A821K080AA
			±5%			C1608C0G2E821J080AA	C1608C0G2A821J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W821K060AA	C2012C0G2E821K060AA	
2.7nF			±5%		C2012C0G2W821J060AA	C2012C0G2E821J060AA	
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J821K085AA			
			±5%	C3216C0G2J821J085AA			
3.3nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005C0G2A102K050BC
			±5%				C1005C0G2A102J050BC
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E102K080AA	C1608C0G2A102K080AA
			±5%			C1608C0G2E102J080AA	C1608C0G2A102J080AA
			±2%				C1608C0G2A102G080AA
3.9nF			±1%				C1608C0G2A102F080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W102K060AA		
			±5%		C2012C0G2W102J060AA		C2012C0G2A102J060AA
		0.85±0.15	±10%			C2012C0G2E102K085AA	
			±5%			C2012C0G2E102J085AA	
4.7nF	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J102K085AA			
			±5%	C3216C0G2J102J085AA			

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1.2nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E122K080AA	C1608C0G2A122K080AA
			±5%			C1608C0G2E122J080AA	C1608C0G2A122J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G2W122K060AA		
			±5%		C2012C0G2W122J060AA		C2012C0G2A122J060AA
		0.85±0.15	±10%			C2012C0G2E122K085AA	
			±5%			C2012C0G2E122J085AA	
1.5nF	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J122K085AA			
			±5%	C3216C0G2J122J085AA			
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E152K080AA	C1608C0G2A152K080AA
			±5%			C1608C0G2E152J080AA	C1608C0G2A152J080AA
		0.60±0.15	±10%				C2012C0G2A152K060AA
			±5%				C2012C0G2A152J060AA
1.5nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012C0G2W152K085AA	C2012C0G2E152K085AA	
			±5%		C2012C0G2W152J085AA	C2012C0G2E152J085AA	
		1.15±0.15	±10%	C3216C0G2J152K115AA			
			±5%	C3216C0G2J152J115AA			
	3216	1.15±0.15	±10%				
			±5%				
1.8nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608C0G2E182K080AA	C1608C0G2A182K080AA
			±5%			C1608C0G2E182J080AA	C1608C0G2A182J080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012C0G2W182K085AA		C2012C0G2A182K085AA
			±5%		C2012C0G2W182J085AA		C2012C0G2A182J085AA
		1.25±0.20	±10%			C2012C0G2E182K125AA	
			±5%			C2012C0G2E182J125AA	
2.2nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216C0G2J182K115AA			
			±5%	C3216C0G2J182J115AA			
	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A222K080AA
			±5%				C1608C0G2A222J080AA
		0.80±0.15,-0.10	±10%			C1608C0G2E222K080AA	
			±5%			C1608C0G2E222J080AA	
2.2nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012C0G2W222K085AA		C2012C0G2A222K085AA
			±5%		C2012C0G2W222J085AA		C2012C0G2A222J085AA
		1.25±0.20	±10%			C2012C0G2E222K125AA	
			±5%			C2012C0G2E222J125AA	
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216C0G2J222K115AA			
			±5%	C3216C0G2J222J115AA			
2.7nF	1608	0.80±0.15,-0.10	±10%				C1608C0G2A272K080AA
			±5%				C1608C0G2A272J080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012C0G2W272K125AA	C2012C0G2E272K125AA	C2012C0G2A272K125AA
			±5%		C2012C0G2W272J125AA	C2012C0G2E272J125AA	C2012C0G2A272J125AA
		1.60±0.20	±10%	C3216C0G2J272K160AA			
			±5%	C3216C0G2J272J160AA			
3.3nF	1608	0.80±0.15,-0.10	±10%				C1608C0G2A332K080AA
			±5%				C1608C0G2A332J080AA
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012C0G2E332K085AA	
			±5%			C2012C0G2E332J085AA	
		1.25±0.20	±10%		C2012C0G2W332K125AA		C2012C0G2A332K125AA
			±5%		C2012C0G2W332J125AA		C2012C0G2A332J125AA
3.3nF	3216	0.85±0.15	±10%			C3216C0G2E332K085AA	
			±5%			C3216C0G2E332J085AA	
		1.60±0.20	±10%	C3216C0G2J332K160AA			
			±5%	C3216C0G2J332J160AA			
3.9nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A392K080AC
			±5%				C1608C0G2A392J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012C0G2W392K125AA	C2012C0G2E392K125AA	C2012C0G2A392K125AA
			±5%		C2012C0G2W392J125AA	C2012C0G2E392J125AA	C2012C0G2A392J125AA
		0.60±0.15	±10%				C3216C0G2A392K060AA
			±5%				C3216C0G2A392J060AA
3.9nF	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J392K085AA			
			±5%	C3216C0G2J392J085AA			
		1.15±0.15	±10%			C3216C0G2E392K115AA	
			±5%			C3216C0G2E392J115AA	
	3225	1.25±0.20	±10%	C3225C0G2J392K125AA			
			±5%	C3225C0G2J392J125AA			

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
4.7nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A472K080AC
			±5%				C1608C0G2A472J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012C0G2W472K125AA	C2012C0G2E472K125AA	C2012C0G2A472K125AA
			±5%		C2012C0G2W472J125AA	C2012C0G2E472J125AA	C2012C0G2A472J125AA
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216C0G2J472K085AA			C3216C0G2A472K085AA
			±5%	C3216C0G2J472J085AA			C3216C0G2A472J085AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216C0G2E472K115AA	
			±5%			C3216C0G2E472J115AA	
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225C0G2J472K160AA			
			±5%	C3225C0G2J472J160AA			
5.6nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A562K080AC
			±5%				C1608C0G2A562J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012C0G2W562K125AA	C2012C0G2E562K125AA	C2012C0G2A562K125AA
			±5%		C2012C0G2W562J125AA	C2012C0G2E562J125AA	C2012C0G2A562J125AA
	3216	0.85±0.15	±10%				C3216C0G2A562K085AA
			±5%				C3216C0G2A562J085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216C0G2J562K115AA		C3216C0G2E562K115AA	
			±5%	C3216C0G2J562J115AA		C3216C0G2E562J115AA	
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225C0G2J562K160AA			
			±5%	C3225C0G2J562J160AA			
6.8nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A682K080AC
			±5%				C1608C0G2A682J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012C0G2E682K125AA	C2012C0G2A682K125AA
			±5%			C2012C0G2E682J125AA	C2012C0G2A682J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216C0G2J682K115AA	C3216C0G2W682K115AA		C3216C0G2A682K115AA
			±5%	C3216C0G2J682J115AA	C3216C0G2W682J115AA		C3216C0G2A682J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216C0G2E682K160AA	
			±5%			C3216C0G2E682J160AA	
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225C0G2J682K200AA			
			±5%	C3225C0G2J682J200AA			
8.2nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A822K080AC
			±5%				C1608C0G2A822J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012C0G2E822K125AA	C2012C0G2A822K125AA
			±5%			C2012C0G2E822J125AA	C2012C0G2A822J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%		C3216C0G2W822K115AA		C3216C0G2A822K115AA
			±5%		C3216C0G2W822J115AA		C3216C0G2A822J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216C0G2J822K160AA		C3216C0G2E822K160AA	
			±5%	C3216C0G2J822J160AA		C3216C0G2E822J160AA	
	3225	1.25±0.20	±10%	C3225C0G2J822K125AA			
			±5%	C3225C0G2J822J125AA			
10nF	4532	1.60±0.20	±10%	C4532C0G2J822K160KA			
			±5%	C4532C0G2J822J160KA			
	1608	0.80±0.10	±10%				C1608C0G2A103K080AC
			±5%				C1608C0G2A103J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012C0G2E103K125AA	C2012C0G2A103K125AA
			±5%			C2012C0G2E103J125AA	C2012C0G2A103J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216C0G2E103K115AA	C3216C0G2A103K115AA
			±5%			C3216C0G2E103J115AA	C3216C0G2A103J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216C0G2J103K160AA	C3216C0G2W103K160AA		
			±5%	C3216C0G2J103J160AA	C3216C0G2W103J160AA		
10nF	3225	1.25±0.20	±10%	C3225C0G2J103K125AA			
			±5%	C3225C0G2J103J125AA			
	3225	1.60±0.20	±10%			C3225C0G2E103K160AA	
			±5%			C3225C0G2E103J160AA	
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532C0G2J103K160KA			
			±5%	C4532C0G2J103J160KA			

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
15nF	2012	0.85±0.15	±10%				C2012C0G2A153K085AC
			±5%				C2012C0G2A153J085AC
		1.15±0.15	±10%				C3216C0G2A153K115AA
			±5%				C3216C0G2A153J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216C0G2E153K160AA	
			±5%			C3216C0G2E153J160AA	
		1.60+0.30,-0.10	±10%		C3216C0G2W153K160AA		
			±5%		C3216C0G2W153J160AA		
		1.25±0.20	±10%				C3225C0G2A153K125AA
			±5%				C3225C0G2A153J125AA
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225C0G2J153K160AA			
			±5%	C3225C0G2J153J160AA			
22nF	2012	1.25±0.20	±10%				C2012C0G2A223K125AC
			±5%				C2012C0G2A223J125AC
	3216	1.60±0.20	±10%				C3216C0G2A223K160AA
			±5%				C3216C0G2A223J160AA
		1.60+0.30,-0.10	±10%			C3216C0G2E223K160AA	
			±5%			C3216C0G2E223J160AA	
		1.60±0.20	±10%			C3225C0G2E223K160AA	C3225C0G2A223K160AA
			±5%			C3225C0G2E223J160AA	C3225C0G2A223J160AA
	3225	2.30±0.20	±10%	C3225C0G2J223K230AA	C3225C0G2W223K230AA		
			±5%	C3225C0G2J223J230AA	C3225C0G2W223J230AA		
	4532	1.60±0.20	±10%			C4532C0G2E223K160KA	
			±5%			C4532C0G2E223J160KA	
33nF	2012	1.25±0.20	±10%				C2012C0G2A333K125AC
			±5%				C2012C0G2A333J125AC
	3216	1.60+0.30,-0.10	±10%				C3216C0G2A333K160AA
			±5%				C3216C0G2A333J160AA
		2.00±0.20	±10%				C3225C0G2A333K200AA
			±5%				C3225C0G2A333J200AA
	3225	2.30±0.20	±10%			C3225C0G2E333K230AA	
			±5%			C3225C0G2E333J230AA	
		2.50±0.30	±10%	C3225C0G2J333K250AA	C3225C0G2W333K250AA		
			±5%	C3225C0G2J333J250AA	C3225C0G2W333J250AA		
	4532	2.00±0.20	±10%	C4532C0G2J333K200KA		C4532C0G2E333K200KA	
			±5%	C4532C0G2J333J200KA		C4532C0G2E333J200KA	
47nF	3216	1.15±0.15	±10%				C3216C0G2A473K115AC
			±5%				C3216C0G2A473J115AC
		2.30±0.20	±10%				C3225C0G2A473K230AA
			±5%				C3225C0G2A473J230AA
	3225	2.50±0.30	±10%			C3225C0G2E473K250AA	
			±5%			C3225C0G2E473J250AA	
		2.00±0.20	±10%				C4532C0G2A473K200KA
			±5%				C4532C0G2A473J200KA
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532C0G2W473K230KA		
			±5%		C4532C0G2W473J230KA		
		3.20±0.30	±10%	C4532C0G2J473K320KA		C4532C0G2E473K320KA	
			±5%	C4532C0G2J473J320KA		C4532C0G2E473J320KA	
68nF	3216	1.60±0.20	±10%				C3216C0G2A683K160AC
			±5%				C3216C0G2A683J160AC
	3225	2.30±0.20	±10%				C3225C0G2A683K230AA
			±5%				C3225C0G2A683J230AA
		2.30±0.20	±10%			C4532C0G2E683K230KN	
			±5%			C4532C0G2E683J230KN	
	4532	2.50±0.30	±10%				C4532C0G2A683K250KA
			±5%				C4532C0G2A683J250KA
7500	2.30±0.20		±10%		C4532C0G2W683K320KA		
			±5%		C4532C0G2W683J320KA		
5750	2.30±0.20		±10%	C5750C0G2J683K230KC			
			±5%	C5750C0G2J683J230KC			

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
100nF	3216	1.60±0.20	±10%				C3216C0G2A104K160AC
			±5%				C3216C0G2A104J160AC
	4532	3.20±0.30	±10%			C4532C0G2E104K320KN	C4532C0G2A104K320KA
			±5%			C4532C0G2E104J320KN	C4532C0G2A104J320KA
	5750	2.80±0.30	±10%	C5750C0G2J104K280KC	C5750C0G2W104K280KA		
			±5%	C5750C0G2J104J280KC	C5750C0G2W104J280KA		
150nF	5750	2.30±0.20	±10%			C5750C0G2E154K230KN	C5750C0G2A154K230KA
			±5%			C5750C0G2E154J230KN	C5750C0G2A154J230KA

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: CH (-25 to +85°C、0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A010C080AA
1.5pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A1R5C080AA
2pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A020C080AA
2.2pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A2R2C080AA
3pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A030C080AA
3.3pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A3R3C080AA
4pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A040C080AA
4.7pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A4R7C080AA
5pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF				C1608CH2A050C080AA
6pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A060D080AA
6.8pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A6R8D080AA
7pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A070D080AA
8pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A080D080AA
9pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A090D080AA
10pF	1608	0.80±0.10	±0.50pF				C1608CH2A100D080AA
12pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A120J080AA
15pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A150J080AA
18pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A180J080AA
22pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A220J080AA
27pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A270J080AA
33pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A330J080AA
39pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A390J080AA
47pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A470J080AA
56pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A560J080AA
68pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A680J080AA
82pF	1608	0.80±0.10	±5%				C1608CH2A820J080AA
100pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005CH2A101K050BA
			±5%				C1005CH2A101J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E101K080AA	C1608CH2A101K080AA
			±5%		C1608CH2E101J080AA		C1608CH2A101J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W101K060AA		
			±5%		C2012CH2W101J060AA		
120pF	3216	0.60±0.15	±10%	C3216CH2J101K060AA			
			±5%	C3216CH2J101J060AA			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005CH2A121K050BA
			±5%				C1005CH2A121J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E121K080AA	C1608CH2A121K080AA
			±5%		C1608CH2E121J080AA		C1608CH2A121J080AA
150pF	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W121K060AA		
			±5%		C2012CH2W121J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216CH2J121K060AA			
			±5%	C3216CH2J121J060AA			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005CH2A151K050BA
			±5%				C1005CH2A151J050BA
180pF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E151K080AA	C1608CH2A151K080AA
			±5%		C1608CH2E151J080AA		C1608CH2A151J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W151K060AA		
			±5%		C2012CH2W151J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216CH2J151K060AA			
			±5%	C3216CH2J151J060AA			
220pF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005CH2A181K050BA
			±5%				C1005CH2A181J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E181K080AA	C1608CH2A181K080AA
			±5%		C1608CH2E181J080AA		C1608CH2A181J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W181K060AA		
			±5%		C2012CH2W181J060AA		
220pF	3216	0.60±0.15	±10%	C3216CH2J181K060AA			
			±5%	C3216CH2J181J060AA			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005CH2A221K050BA
			±5%				C1005CH2A221J050BA
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E221K080AA	C1608CH2A221K080AA
			±5%		C1608CH2E221J080AA		C1608CH2A221J080AA
220pF	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W221K060AA		
			±5%		C2012CH2W221J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216CH2J221K060AA			
			±5%	C3216CH2J221J060AA			

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: CH (-25 to +85°C、0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
270pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A271K050BA C1005CH2A271J050BA
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E271K080AA C1608CH2E271J080AA	C1608CH2A271K080AA C1608CH2A271J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W271K060AA C2012CH2W271J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J271K060AA C3216CH2J271J060AA			
330pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A331K050BA C1005CH2A331J050BA
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E331K080AA C1608CH2E331J080AA	C1608CH2A331K080AA C1608CH2A331J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W331K060AA C2012CH2W331J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J331K060AA C3216CH2J331J060AA			
390pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A391K050BA C1005CH2A391J050BA
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E391K080AA C1608CH2E391J080AA	C1608CH2A391K080AA C1608CH2A391J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W391K060AA C2012CH2W391J060AA		
	3216	0.60±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J391K060AA C3216CH2J391J060AA			
470pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A471K050BA C1005CH2A471J050BA
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E471K080AA C1608CH2E471J080AA	C1608CH2A471K080AA C1608CH2A471J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W471K060AA C2012CH2W471J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J471K085AA C3216CH2J471J085AA			
560pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A561K050BC C1005CH2A561J050BC
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E561K080AA C1608CH2E561J080AA	C1608CH2A561K080AA C1608CH2A561J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W561K060AA C2012CH2W561J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J561K085AA C3216CH2J561J085AA			
680pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A681K050BC C1005CH2A681J050BC
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E681K080AA C1608CH2E681J080AA	C1608CH2A681K080AA C1608CH2A681J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W681K060AA C2012CH2W681J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J681K085AA C3216CH2J681J085AA			
820pF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A821K050BC C1005CH2A821J050BC
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E821K080AA C1608CH2E821J080AA	C1608CH2A821K080AA C1608CH2A821J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W821K060AA C2012CH2W821J060AA		
	3216	0.85±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J821K085AA C3216CH2J821J085AA			
1nF	1005	0.50±0.05	±10% ±5%				C1005CH2A102K050BC C1005CH2A102J050BC
	1608	0.80±0.10	±10% ±5%			C1608CH2E102K080AA C1608CH2E102J080AA	C1608CH2A102K080AA C1608CH2A102J080AA
	2012	0.60±0.15	±10% ±5%		C2012CH2W102K060AA C2012CH2W102J060AA		C2012CH2A102J060AA
		0.85±0.15	±10% ±5%			C2012CH2E102K085AA C2012CH2E102J085AA	
	3216	0.85±0.15	±10% ±5%	C3216CH2J102K085AA C3216CH2J102J085AA			
			±5%				

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: CH (-25 to +85°C, 0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1.2nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E122K080AA	C1608CH2A122K080AA
			±5%			C1608CH2E122J080AA	C1608CH2A122J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%		C2012CH2W122K060AA		
			±5%		C2012CH2W122J060AA		C2012CH2A122J060AA
		0.85±0.15	±10%			C2012CH2E122K085AA	
			±5%			C2012CH2E122J085AA	
1.5nF	3216	0.85±0.15	±10%	C3216CH2J122K085AA			
			±5%	C3216CH2J122J085AA			
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E152K080AA	C1608CH2A152K080AA
			±5%			C1608CH2E152J080AA	C1608CH2A152J080AA
		0.60±0.15	±10%				C2012CH2A152K060AA
			±5%				C2012CH2A152J060AA
1.8nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012CH2W152K085AA	C2012CH2E152K085AA	
			±5%		C2012CH2W152J085AA	C2012CH2E152J085AA	
		1.15±0.15	±10%	C3216CH2J152K115AA			
			±5%	C3216CH2J152J115AA			
	3216	1.15±0.15	±10%				
			±5%				
1.8nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608CH2E182K080AA	C1608CH2A182K080AA
			±5%			C1608CH2E182J080AA	C1608CH2A182J080AA
		0.85±0.15	±10%		C2012CH2W182K085AA		C2012CH2A182K085AA
			±5%		C2012CH2W182J085AA		C2012CH2A182J085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216CH2J182K115AA			
			±5%	C3216CH2J182J115AA			
2.2nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A222K080AA
			±5%				C1608CH2A222J080AA
		0.80±0.15,-0.10	±10%			C1608CH2E222K080AA	
			±5%			C1608CH2E222J080AA	
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012CH2W222K085AA		C2012CH2A222K085AA
			±5%		C2012CH2W222J085AA		C2012CH2A222J085AA
2.2nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216CH2J222K115AA			
			±5%	C3216CH2J222J115AA			
		1.25±0.20	±10%			C2012CH2E222K125AA	
			±5%			C2012CH2E222J125AA	
2.7nF	1608	0.80±0.15,-0.10	±10%				C1608CH2A272K080AA
			±5%				C1608CH2A272J080AA
		1.25±0.20	±10%		C2012CH2W272K125AA	C2012CH2E272K125AA	C2012CH2A272K125AA
			±5%		C2012CH2W272J125AA	C2012CH2E272J125AA	C2012CH2A272J125AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216CH2J272K160AA			
			±5%	C3216CH2J272J160AA			
3.3nF	1608	0.80±0.15,-0.10	±10%				C1608CH2A332K080AA
			±5%				C1608CH2A332J080AA
		0.85±0.15	±10%			C2012CH2E332K085AA	
			±5%			C2012CH2E332J085AA	
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012CH2W332K125AA		C2012CH2A332K125AA
			±5%		C2012CH2W332J125AA		C2012CH2A332J125AA
3.3nF	3216	0.85±0.15	±10%			C3216CH2E332K085AA	
			±5%			C3216CH2E332J085AA	
		1.60±0.20	±10%	C3216CH2J332K160AA			
			±5%	C3216CH2J332J160AA			
3.9nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A392K080AC
			±5%				C1608CH2A392J080AC
		1.25±0.20	±10%		C2012CH2W392K125AA	C2012CH2E392K125AA	C2012CH2A392K125AA
			±5%		C2012CH2W392J125AA	C2012CH2E392J125AA	C2012CH2A392J125AA
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216CH2J392K085AA			C3216CH2A392K060AA
			±5%	C3216CH2J392J085AA			C3216CH2A392J060AA
3.9nF	3225	1.25±0.20	±10%	C3225CH2J392K125AA		C3216CH2E392K115AA	
			±5%	C3225CH2J392J125AA		C3216CH2E392J115AA	

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: CH (−25 to +85°C、0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
4.7nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A472K080AC
			±5%				C1608CH2A472J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012CH2W472K125AA	C2012CH2E472K125AA	C2012CH2A472K125AA
			±5%		C2012CH2W472J125AA	C2012CH2E472J125AA	C2012CH2A472J125AA
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216CH2J472K085AA			C3216CH2A472K085AA
			±5%	C3216CH2J472J085AA			C3216CH2A472J085AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216CH2E472K115AA	
			±5%			C3216CH2E472J115AA	
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225CH2J472K160AA			
			±5%	C3225CH2J472J160AA			
5.6nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A562K080AC
			±5%				C1608CH2A562J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012CH2W562K125AA	C2012CH2E562K125AA	C2012CH2A562K125AA
			±5%		C2012CH2W562J125AA	C2012CH2E562J125AA	C2012CH2A562J125AA
	3216	0.85±0.15	±10%				C3216CH2A562K085AA
			±5%				C3216CH2A562J085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216CH2J562K115AA		C3216CH2E562K115AA	
			±5%	C3216CH2J562J115AA		C3216CH2E562J115AA	
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225CH2J562K160AA			
			±5%	C3225CH2J562J160AA			
6.8nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A682K080AC
			±5%				C1608CH2A682J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012CH2E682K125AA	C2012CH2A682K125AA
			±5%			C2012CH2E682J125AA	C2012CH2A682J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216CH2J682K115AA	C3216CH2W682K115AA		C3216CH2A682K115AA
			±5%	C3216CH2J682J115AA	C3216CH2W682J115AA		C3216CH2A682J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216CH2E682K160AA	
			±5%			C3216CH2E682J160AA	
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225CH2J682K200AA			
			±5%	C3225CH2J682J200AA			
8.2nF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A822K080AC
			±5%				C1608CH2A822J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012CH2E822K125AA	C2012CH2A822K125AA
			±5%			C2012CH2E822J125AA	C2012CH2A822J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%		C3216CH2W822K115AA		C3216CH2A822K115AA
			±5%		C3216CH2W822J115AA		C3216CH2A822J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216CH2J822K160AA		C3216CH2E822K160AA	
			±5%	C3216CH2J822J160AA		C3216CH2E822J160AA	
	3225	1.25±0.20	±10%	C3225CH2J822K125AA			
			±5%	C3225CH2J822J125AA			
10nF	4532	1.60±0.20	±10%	C4532CH2J822K160KA			
			±5%	C4532CH2J822J160KA			
	1608	0.80±0.10	±10%				C1608CH2A103K080AC
			±5%				C1608CH2A103J080AC
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012CH2E103K125AA	C2012CH2A103K125AA
			±5%			C2012CH2E103J125AA	C2012CH2A103J125AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216CH2E103K115AA	C3216CH2A103K115AA
			±5%			C3216CH2E103J115AA	C3216CH2A103J115AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216CH2J103K160AA	C3216CH2W103K160AA		
			±5%	C3216CH2J103J160AA	C3216CH2W103J160AA		
10nF	3225	1.25±0.20	±10%	C3225CH2J103K125AA			
			±5%	C3225CH2J103J125AA			
	3225	1.60±0.20	±10%			C3225CH2E103K160AA	
			±5%			C3225CH2E103J160AA	
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532CH2J103K160KA			
			±5%	C4532CH2J103J160KA			

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: CH (−25 to +85°C、0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
15nF	2012	0.85±0.15	±10% ±5%				C2012CH2A153K085AC C2012CH2A153J085AC
		1.15±0.15	±10% ±5%				C3216CH2A153K115AA C3216CH2A153J115AA
	3216	1.60±0.20	±10% ±5%			C3216CH2E153K160AA C3216CH2E153J160AA	
		1.60+0.30,-0.10	±10% ±5%		C3216CH2W153K160AA C3216CH2W153J160AA		
	3225	1.25±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A153K125AA C3225CH2A153J125AA
		1.60±0.20	±10% ±5%	C3225CH2J153K160AA C3225CH2J153J160AA			
	4532	2.50±0.30	±10% ±5%	C4532CH2J153K250KA C4532CH2J153J250KA		C3225CH2E153K200AA C3225CH2E153J200AA	
	2012	1.25±0.20	±10% ±5%				C2012CH2A223K125AC C2012CH2A223J125AC
		1.60±0.20	±10% ±5%				C3216CH2A223K160AA C3216CH2A223J160AA
	3216	1.60+0.30,-0.10	±10% ±5%			C3216CH2E223K160AA C3216CH2E223J160AA	
22nF	3225	1.60±0.20	±10% ±5%			C3225CH2E223K160AA C3225CH2E223J160AA	C3225CH2A223K160AA C3225CH2A223J160AA
		2.30±0.20	±10% ±5%	C3225CH2J223K230AA C3225CH2J223J230AA	C3225CH2W223K230AA C3225CH2W223J230AA		
	4532	1.60±0.20	±10% ±5%			C4532CH2E223K160KA C4532CH2E223J160KA	
		3.20±0.30	±10% ±5%	C4532CH2J223K320KA C4532CH2J223J320KA			
	2012	1.25±0.20	±10% ±5%				C2012CH2A333K125AC C2012CH2A333J125AC
		1.60+0.30,-0.10	±10% ±5%				C3216CH2A333K160AA C3216CH2A333J160AA
	3216	2.00±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A333K200AA C3225CH2A333J200AA
	3225	2.30±0.20	±10% ±5%			C3225CH2E333K230AA C3225CH2E333J230AA	
		2.50±0.30	±10% ±5%	C3225CH2J333K250AA C3225CH2J333J250AA	C3225CH2W333K250AA C3225CH2W333J250AA		
	4532	2.00±0.20	±10% ±5%			C4532CH2E333J200KA C4532CH2E333K200KA	
33nF	3216	1.15±0.15	±10% ±5%				C3216CH2A473K115AC C3216CH2A473J115AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A473K230AA C3225CH2A473J230AA
	3225	2.50±0.30	±10% ±5%			C3225CH2E473K250AA C3225CH2E473J250AA	
		2.00±0.20	±10% ±5%				C4532CH2A473K200KA C4532CH2A473J200KA
	4532	2.30±0.20	±10% ±5%		C4532CH2W473K230KA C4532CH2W473J230KA		
		3.20±0.30	±10% ±5%	C4532CH2J473K320KA C4532CH2J473J320KA		C4532CH2E473K320KA C4532CH2E473J320KA	
	3216	1.60±0.20	±10% ±5%				C3216CH2A683K160AC C3216CH2A683J160AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A683K230AA C3225CH2A683J230AA
	3225	2.30±0.20	±10% ±5%			C4532CH2E683K230KN C4532CH2E683J230KN	
		2.50±0.30	±10% ±5%				C4532CH2A683K250KA C4532CH2A683J250KA
	4532	3.20±0.30	±10% ±5%		C4532CH2W683K320KA C4532CH2W683J320KA		
		2.30±0.20	±10% ±5%	C5750CH2J683K230KC C5750CH2J683J230KC			
47nF	3216	1.15±0.15	±10% ±5%				C3216CH2A473K115AC C3216CH2A473J115AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A473K230AA C3225CH2A473J230AA
	3225	2.50±0.30	±10% ±5%			C3225CH2E473K250AA C3225CH2E473J250AA	
		2.00±0.20	±10% ±5%				C4532CH2A473K200KA C4532CH2A473J200KA
	4532	2.30±0.20	±10% ±5%		C4532CH2W473K230KA C4532CH2W473J230KA		
		3.20±0.30	±10% ±5%	C4532CH2J473K320KA C4532CH2J473J320KA		C4532CH2E473K320KA C4532CH2E473J320KA	
	3216	1.60±0.20	±10% ±5%				C3216CH2A683K160AC C3216CH2A683J160AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A683K230AA C3225CH2A683J230AA
	3225	2.30±0.20	±10% ±5%			C4532CH2E683K230KN C4532CH2E683J230KN	
		2.50±0.30	±10% ±5%				C4532CH2A683K250KA C4532CH2A683J250KA
	4532	3.20±0.30	±10% ±5%		C4532CH2W683K320KA C4532CH2W683J320KA		
		2.30±0.20	±10% ±5%	C5750CH2J683K230KC C5750CH2J683J230KC			
68nF	3216	1.15±0.15	±10% ±5%				C3216CH2A473K115AC C3216CH2A473J115AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A473K230AA C3225CH2A473J230AA
	3225	2.50±0.30	±10% ±5%			C3225CH2E473K250AA C3225CH2E473J250AA	
		2.00±0.20	±10% ±5%				C4532CH2A473K200KA C4532CH2A473J200KA
	4532	2.30±0.20	±10% ±5%		C4532CH2W473K230KA C4532CH2W473J230KA		
		3.20±0.30	±10% ±5%	C4532CH2J473K320KA C4532CH2J473J320KA		C4532CH2E473K320KA C4532CH2E473J320KA	
	3216	1.60±0.20	±10% ±5%				C3216CH2A683K160AC C3216CH2A683J160AC
		2.30±0.20	±10% ±5%				C3225CH2A683K230AA C3225CH2A683J230AA
	3225	2.30±0.20	±10% ±5%			C4532CH2E683K230KN C4532CH2E683J230KN	
		2.50±0.30	±10% ±5%				C4532CH2A683K250KA C4532CH2A683J250KA
	4532	3.20±0.30	±10% ±5%		C4532CH2W683K320KA C4532CH2W683J320KA		
		2.30±0.20	±10% ±5%	C5750CH2J683K230KC C5750CH2J683J230KC			

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

电容范围表

温度特性: CH (−25 to +85°C、0±60ppm/°C)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
100nF	3216	1.60±0.20	±10%				C3216CH2A104K160AC
			±5%				C3216CH2A104J160AC
	4532	3.20±0.30	±10%			C4532CH2E104K320KN	C4532CH2A104K320KA
			±5%			C4532CH2E104J320KN	C4532CH2A104J320KA
	5750	2.80±0.30	±10%	C5750CH2J104K280KC	C5750CH2W104K280KA		
			±5%	C5750CH2J104J280KC	C5750CH2W104J280KA		
150nF	5750	2.30±0.20	±10%			C5750CH2E154K230KN	C5750CH2A154K230KA
			±5%			C5750CH2E154J230KN	C5750CH2A154J230KA

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: JB (-25 to +85°C、±10%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A102K080AA
			±20%			C1608JB2A102M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012JB2E102K085AA	C2012JB2A102K085AA
			±20%		C2012JB2E102M085AA	C2012JB2A102M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216JB2J102K115AA		
			±20%	C3216JB2J102M115AA		
1.5nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A152K080AA
			±20%			C1608JB2A152M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012JB2E152K085AA	C2012JB2A152K085AA
			±20%		C2012JB2E152M085AA	C2012JB2A152M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216JB2J152K115AA		
			±20%	C3216JB2J152M115AA		
2.2nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A222K080AA
			±20%			C1608JB2A222M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012JB2E222K085AA	C2012JB2A222K085AA
			±20%		C2012JB2E222M085AA	C2012JB2A222M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216JB2J222K115AA		
			±20%	C3216JB2J222M115AA		
3.3nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A332K080AA
			±20%			C1608JB2A332M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012JB2E332K085AA	C2012JB2A332K085AA
			±20%		C2012JB2E332M085AA	C2012JB2A332M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216JB2J332K115AA		
			±20%	C3216JB2J332M115AA		
4.7nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A472K080AA
			±20%			C1608JB2A472M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012JB2E472K085AA	C2012JB2A472K085AA
			±20%		C2012JB2E472M085AA	C2012JB2A472M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216JB2J472K115AA		
			±20%	C3216JB2J472M115AA		
6.8nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A682K080AA
			±20%			C1608JB2A682M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012JB2A682K085AA
			±20%			C2012JB2A682M085AA
		1.25±0.20	±10%		C2012JB2E682K125AA	
			±20%		C2012JB2E682M125AA	
10nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A103K080AA
			±20%			C1608JB2A103M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012JB2A103K085AA
			±20%			C2012JB2A103M085AA
		1.25±0.20	±10%		C2012JB2E103K125AA	
			±20%		C2012JB2E103M125AA	
15nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A153K080AA
			±20%			C1608JB2A153M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012JB2E153K125AA	C2012JB2A153K125AA
			±20%		C2012JB2E153M125AA	C2012JB2A153M125AA
		1.15±0.15	±10%		C3216JB2E153K115AA	
			±20%		C3216JB2E153M115AA	
22nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A223K080AA
			±20%			C1608JB2A223M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012JB2E223K125AA	C2012JB2A223K125AA
			±20%		C2012JB2E223M125AA	C2012JB2A223M125AA
		1.15±0.15	±10%		C3216JB2E223K115AA	
			±20%		C3216JB2E223M115AA	
33nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608JB2A333K125AA
			±20%			C1608JB2A333M125AA
	2012	1.25±0.20	±10%			C3216JB2A333K115AA
			±20%			C3216JB2A333M115AA
		1.15±0.15	±10%			
			±20%			

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: JB (-25 to +85°C、±10%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
47nF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012JB2A473K125AA
			±20%			C2012JB2A473M125AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216JB2A473K115AA
			±20%			C3216JB2A473M115AA
		1.60±0.20	±10%		C3216JB2E473K160AA	
			±20%		C3216JB2E473M160AA	
68nF	2012	0.85±0.15	±10%			C2012JB2A683K085AA
			±20%			C2012JB2A683M085AA
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216JB2E683K160AA	C3216JB2A683K160AA
			±20%		C3216JB2E683M160AA	C3216JB2A683M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225JB2J473K200AA		
			±20%	C3225JB2J473M200AA		
100nF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012JB2A104K125AA
			±20%			C2012JB2A104M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216JB2E104K160AA	C3216JB2A104K160AA
			±20%		C3216JB2E104M160AA	C3216JB2A104M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225JB2E104K200AA	
			±20%		C3225JB2E104M200AA	
150nF	4532	1.60±0.20	±10%	C4532JB2J104K230KA		
			±20%	C4532JB2J104M230KA		
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216JB2A154K160AA
			±20%			C3216JB2A154M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225JB2E154K200AA	
			±20%		C3225JB2E154M200AA	
220nF	4532	1.60±0.20	±10%		C4532JB2E154K160KA	
			±20%		C4532JB2E154M160KA	
	5750	1.60±0.20	±10%	C5750JB2J154K160KA		
			±20%	C5750JB2J154M160KA		
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216JB2A224K115AA
			±20%			C3216JB2A224M115AA
330nF	3225	2.00±0.20	±10%		C3225JB2E224K200AA	
			±20%		C3225JB2E224M200AA	
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2E224K230KA	
			±20%		C4532JB2E224M230KA	
	5750	2.30±0.20	±10%	C5750JB2J224K230KA		
			±20%	C5750JB2J224M230KA		
470nF	3216	1.30±0.20	±10%			C3216JB2A334K130AA
			±20%			C3216JB2A334M130AA
	3225	2.00±0.20	±10%			C3225JB2A334K200AA
			±20%			C3225JB2A334M200AA
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2E334K230KA	
			±20%		C4532JB2E334M230KA	
680nF	5750	1.60±0.20	±10%		C5750JB2E334K160KA	
			±20%		C5750JB2E334M160KA	
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216JB2A684K160AA
			±20%			C3216JB2A684M160AA
	3225	1.60±0.20	±10%			C3225JB2A684K160AA
			±20%			C3225JB2A684M160AA
750nF	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2A684K230KA	
			±20%		C4532JB2A684M230KA	
	5750	1.60±0.20	±10%		C5750JB2A684K160KA	
			±20%		C5750JB2A684M160KA	
	2.30±0.20		±10%		C5750JB2E684K230KA	
			±20%		C5750JB2E684M230KA	

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

电容范围表

温度特性: JB (-25 to +85°C、±10%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号	
				额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1μF	3216	1.60±0.20	±10%		C3216JB2A105K160AA
			±20%		C3216JB2A105M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225JB2A105K200AA
			±20%		C3225JB2A105M200AA
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2A105K230KA
			±20%		C4532JB2A105M230KA
	5750	2.30±0.20	±10%	C5750JB2E105K230KA	C5750JB2A105K230KA
			±20%	C5750JB2E105M230KA	C5750JB2A105M230KA
1.5μF	3225	2.00±0.20	±10%		C3225JB2A155K200AB
			±20%		C3225JB2A155M200AB
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2A155K230KA
			±20%		C4532JB2A155M230KA
	5750	2.30±0.20	±10%		C5750JB2A155K230KA
			±20%		C5750JB2A155M230KA
2.2μF	3225	2.30±0.20	±10%		C3225JB2A225K230AB
			±20%		C3225JB2A225M230AB
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532JB2A225K230KA
			±20%		C4532JB2A225M230KA
	5750	2.30±0.20	±10%		C5750JB2A225K230KA
			±20%		C5750JB2A225M230KA
3.3μF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750JB2A335K230KA
			±20%		C5750JB2A335M230KA
4.7μF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750JB2A475K230KA
			±20%		C5750JB2A475M230KA

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X5R (-55 to +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A102K080AA
			±20%			C1608X5R2A102M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X5R2E102K085AA	
			±20%		C2012X5R2E102M085AA	
1.5nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J102K115AA		
			±20%	C3216X5R2J102M115AA		
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A152K080AA
			±20%			C1608X5R2A152M080AA
2.2nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X5R2E152K085AA	
			±20%		C2012X5R2E152M085AA	
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J152K115AA		
			±20%	C3216X5R2J152M115AA		
3.3nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A222K080AA
			±20%			C1608X5R2A222M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X5R2E222K085AA	
			±20%		C2012X5R2E222M085AA	
4.7nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J222K115AA		
			±20%	C3216X5R2J222M115AA		
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A332K080AA
			±20%			C1608X5R2A332M080AA
6.8nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X5R2E332K085AA	
			±20%		C2012X5R2E332M085AA	
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J332K115AA		
			±20%	C3216X5R2J332M115AA		
10nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A472K080AA
			±20%			C1608X5R2A472M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X5R2E472K085AA	
			±20%		C2012X5R2E472M085AA	
15nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J472K115AA		
			±20%	C3216X5R2J472M115AA		
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A682K080AA
			±20%			C1608X5R2A682M080AA
22nF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X5R2E682K125AA	
			±20%		C2012X5R2E682M125AA	
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J682K115AA		
			±20%	C3216X5R2J682M115AA		
33nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A103K080AA
			±20%			C1608X5R2A103M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X5R2E103K125AA	
			±20%		C2012X5R2E103M125AA	
47nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X5R2J103K115AA		
			±20%	C3216X5R2J103M115AA		
	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A153K080AA
			±20%			C1608X5R2A153M080AA
68nF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X5R2E153K125AA	
			±20%		C2012X5R2E153M125AA	
	3216	1.30±0.20	±10%	C3216X5R2J153K130AA		
			±20%	C3216X5R2J153M130AA		
100nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R2A223K080AA
			±20%			C1608X5R2A223M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X5R2E223K125AA	
			±20%		C2012X5R2E223M125AA	
150nF	3216	1.30±0.20	±10%	C3216X5R2J223K130AA		
			±20%	C3216X5R2J223M130AA		
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X5R2A333K125AA
			±20%			C2012X5R2A333M125AA
220nF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R2J333K160AA	C3216X5R2E333K160AA	
			±20%	C3216X5R2J333M160AA	C3216X5R2E333M160AA	
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X5R2A473K125AA
			±20%			C2012X5R2A473M125AA
330nF	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X5R2E473K160AA	
			±20%		C3216X5R2E473M160AA	
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X5R2J473K200AA		
			±20%	C3225X5R2J473M200AA		
470nF	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X5R2A683K085AA
			±20%			C2012X5R2A683M085AA
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X5R2E683K160AA	
			±20%		C3216X5R2E683M160AA	
680nF	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X5R2J683K200AA		
			±20%	C3225X5R2J683M200AA		

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号,可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品,请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改,恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X5R (–55 to +85°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
100nF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X5R2A104K125AA
			±20%			C2012X5R2A104M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X5R2E104K160AA	
			±20%		C3216X5R2E104M160AA	
150nF	4532	2.30±0.20	±10%	C4532X5R2J104K230KA		
			±20%	C4532X5R2J104M230KA		
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X5R2A154K160AA
			±20%			C3216X5R2A154M160AA
220nF	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X5R2E154K200AA	
			±20%		C3225X5R2E154M200AA	
	5750	1.60±0.20	±10%	C5750X5R2J154K160KA		
			±20%	C5750X5R2J154M160KA		
330nF	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X5R2A224K115AA
			±20%			C3216X5R2A224M115AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X5R2E224K200AA	
			±20%		C3225X5R2E224M200AA	
470nF	5750	2.30±0.20	±10%	C5750X5R2J224K230KA		
			±20%	C5750X5R2J224M230KA		
	3216	1.30±0.20	±10%			C3216X5R2A334K130AA
			±20%			C3216X5R2A334M130AA
680nF	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X5R2E334K230KA	
			±20%		C4532X5R2E334M230KA	
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X5R2A474K160AA
			±20%			C3216X5R2A474M160AA
1µF	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X5R2E474K230KA	
			±20%		C4532X5R2E474M230KA	
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X5R2A684K160AA
			±20%			C3216X5R2A684M160AA
1.5µF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X5R2E684K230KA	
			±20%		C5750X5R2E684M230KA	
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X5R2A105K160AA
			±20%			C3216X5R2A105M160AA
2.2µF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X5R2E105K230KA	
			±20%		C5750X5R2E105M230KA	
	3225	2.00±0.20	±10%			C3225X5R2A155K200AB
			±20%			C3225X5R2A155M200AB
3.3µF	3225	2.30±0.20	±10%			C3225X5R2A225K230AB
			±20%			C3225X5R2A225M230AB
	5750	2.30±0.20	±10%			C5750X5R2A335K230KA
			±20%			C5750X5R2A335M230KA
4.7µF	2012	1.25+0.25,-0.15	±10%			C2012X5R2A475K125AC
	5750	2.30±0.20	±10%			C5750X5R2A475K230KA
			±20%			C5750X5R2A475M230KA

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

电容范围表

温度特性: X6S (–55 to +105°C、±22%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号	
				额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 100V
1µF	5750	2.50±0.30	±10%	C5750X6S2W105K250KA	
			±20%	C5750X6S2W105M250KA	
2.2µF	5750	2.50±0.30	±10%	C5750X6S2W225K250KA	
			±20%	C5750X6S2W225M250KA	
10µF	3216	1.60+0.30,-0.10	±10%		C3216X6S2A106K160AC

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7R (−55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A102K080AA
			±20%			C1608X7R2A102M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R2E102K085AA	C2012X7R2A102K085AA
			±20%		C2012X7R2E102M085AA	C2012X7R2A102M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R2J102K115AA		
			±20%	C3216X7R2J102M115AA		
1.5nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A152K080AA
			±20%			C1608X7R2A152M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R2E152K085AA	C2012X7R2A152K085AA
			±20%		C2012X7R2E152M085AA	C2012X7R2A152M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R2J152K115AA		
			±20%	C3216X7R2J152M115AA		
2.2nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A222K080AA
			±20%			C1608X7R2A222M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R2E222K085AA	C2012X7R2A222K085AA
			±20%		C2012X7R2E222M085AA	C2012X7R2A222M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R2J222K115AA		
			±20%	C3216X7R2J222M115AA		
3.3nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A332K080AA
			±20%			C1608X7R2A332M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R2E332K085AA	C2012X7R2A332K085AA
			±20%		C2012X7R2E332M085AA	C2012X7R2A332M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R2J332K115AA		
			±20%	C3216X7R2J332M115AA		
4.7nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A472K080AA
			±20%			C1608X7R2A472M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R2E472K085AA	C2012X7R2A472K085AA
			±20%		C2012X7R2E472M085AA	C2012X7R2A472M085AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R2J472K115AA		
			±20%	C3216X7R2J472M115AA		
6.8nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A682K080AA
			±20%			C1608X7R2A682M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2A682K085AA
			±20%			C2012X7R2A682M085AA
		1.25±0.20	±10%		C2012X7R2E682K125AA	
			±20%		C2012X7R2E682M125AA	
10nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A103K080AA
			±20%			C1608X7R2A103M080AA
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2A103K085AA
			±20%			C2012X7R2A103M085AA
		1.25±0.20	±10%		C2012X7R2E103K125AA	
			±20%		C2012X7R2E103M125AA	
15nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A153K080AA
			±20%			C1608X7R2A153M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7R2E153K125AA	C2012X7R2A153K125AA
			±20%		C2012X7R2E153M125AA	C2012X7R2A153M125AA
		1.15±0.15	±10%		C3216X7R2E153K115AA	
			±20%		C3216X7R2E153M115AA	
22nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A223K080AA
			±20%			C1608X7R2A223M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7R2E223K125AA	C2012X7R2A223K125AA
			±20%		C2012X7R2E223M125AA	C2012X7R2A223M125AA
		1.15±0.15	±10%		C3216X7R2E223K115AA	
			±20%		C3216X7R2E223M115AA	
33nF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7R2A333K125AA
			±20%			C1608X7R2A333M125AA
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X7R2A333K115AA
			±20%			C2012X7R2A333M115AA
		1.15±0.15	±10%			C3216X7R2A333K115AA
			±20%			C3216X7R2A333M115AA
33nF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R2J333K160AA	C3216X7R2E333K160AA	
			±20%	C3216X7R2J333M160AA	C3216X7R2E333M160AA	

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7R (−55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号		
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
47nF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X7R2A473K125AA
			±20%			C2012X7R2A473M125AA
	3216	1.15±0.15	±10%			C3216X7R2A473K115AA
			±20%			C3216X7R2A473M115AA
		1.60±0.20	±10%		C3216X7R2E473K160AA	
			±20%		C3216X7R2E473M160AA	
68nF	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7R2J473K200AA		
			±20%	C3225X7R2J473M200AA		
	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X7R2A683K085AA
			±20%			C2012X7R2A683M085AA
		1.60±0.20	±10%		C3216X7R2E683K160AA	C3216X7R2A683K160AA
			±20%		C3216X7R2E683M160AA	C3216X7R2A683M160AA
100nF	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7R2J683K200AA		
			±20%	C3225X7R2J683M200AA		
		1.60±0.20	±10%	C4532X7R2J683K160KA		
			±20%	C4532X7R2J683M160KA		
	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X7R2A104K125AA
			±20%			C2012X7R2A104M125AA
150nF	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7R2E104K160AA	C3216X7R2A104K160AA
			±20%		C3216X7R2E104M160AA	C3216X7R2A104M160AA
		2.00±0.20	±10%		C3225X7R2E104K200AA	
			±20%		C3225X7R2E104M200AA	
	4532	2.30±0.20	±10%	C4532X7R2J104K230KA		
			±20%	C4532X7R2J104M230KA		
220nF	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X7R2A154K160AA
			±20%			C3216X7R2A154M160AA
		2.00±0.20	±10%		C3225X7R2E154K200AA	
			±20%		C3225X7R2E154M200AA	
	4532	1.60±0.20	±10%		C4532X7R2E154K160KA	
			±20%		C4532X7R2E154M160KA	
330nF	5750	1.60±0.20	±10%	C5750X7R2J154K160KA		
			±20%	C5750X7R2J154M160KA		
		2.30±0.20	±10%			C3216X7R2A224K115AA
			±20%			C3216X7R2A224M115AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X7R2E224K200AA	
			±20%		C3225X7R2E224M200AA	
470nF	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7R2E224K230KA	
			±20%		C4532X7R2E224M230KA	
		1.60±0.20	±10%			C3216X7R2A334K130AA
			±20%			C3216X7R2A334M130AA
	3225	2.00±0.20	±10%			C3225X7R2A334K200AA
			±20%			C3225X7R2A334M200AA
680nF	5750	1.60±0.20	±10%		C4532X7R2E334K230KA	
			±20%		C4532X7R2E334M230KA	
		2.30±0.20	±10%		C5750X7R2E334K160KA	
			±20%		C5750X7R2E334M160KA	
	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X7R2A474K160AA
			±20%			C3216X7R2A474M160AA
820nF	3225	2.00±0.20	±10%			C3225X7R2A474K200AA
			±20%			C3225X7R2A474M200AA
		1.60±0.20	±10%		C4532X7R2E474K230KA	
			±20%		C4532X7R2E474M230KA	
	4532	2.30±0.20	±10%		C5750X7R2E474K230KA	
			±20%		C5750X7R2E474M230KA	
1000nF	5750	1.60±0.20	±10%			C3216X7R2A684K160AA
			±20%			C3216X7R2A684M160AA
		2.30±0.20	±10%			C3225X7R2A684K160AA
			±20%			C3225X7R2A684M160AA
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7R2A684K230KA	
			±20%		C4532X7R2A684M230KA	
1500nF	5750	1.60±0.20	±10%			C5750X7R2A684K160KA
			±20%			C5750X7R2A684M160KA
		2.30±0.20	±10%			C5750X7R2E684K230KA
			±20%			C5750X7R2E684M230KA
	3216	1.60±0.20	±10%			
			±20%			

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

电容范围表

温度特性: X7R (–55 to +125°C、±15%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号	
				额定电压 Edc: 250V	额定电压 Edc: 100V
1μF	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7R2A105K160AA
			±20%		C3216X7R2A105M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X7R2A105K200AA
			±20%		C3225X7R2A105M200AA
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7R2A105K230KA
			±20%		C4532X7R2A105M230KA
1.5μF	5750	2.30±0.20	±10%	C5750X7R2E105K230KA	C5750X7R2A105K230KA
			±20%	C5750X7R2E105M230KA	C5750X7R2A105M230KA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X7R2A155K200AB
			±20%		C3225X7R2A155M200AB
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7R2A155K230KA
			±20%		C4532X7R2A155M230KA
2.2μF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X7R2A155K230KA
			±20%		C5750X7R2A155M230KA
	3225	2.30±0.20	±10%		C3225X7R2A225K230AB
			±20%		C3225X7R2A225M230AB
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7R2A225K230KA
			±20%		C4532X7R2A225M230KA
3.3μF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X7R2A225K230KA
			±20%		C5750X7R2A225M230KA
4.7μF	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X7R2A335K230KA
			±20%		C5750X7R2A335M230KA
	5750	2.30±0.20	±10%		C5750X7R2A475K230KA
			±20%		C5750X7R2A475M230KA

■灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7S (–55 to +125°C、±22%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号
				额定电压 E _{dc} : 100V
1nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A102K050BB
			±20%	C1005X7S2A102M050BB
1.5nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A152K050BB
			±20%	C1005X7S2A152M050BB
2.2nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A222K050BB
			±20%	C1005X7S2A222M050BB
3.3nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A332K050BB
			±20%	C1005X7S2A332M050BB
4.7nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A472K050BB
			±20%	C1005X7S2A472M050BB
6.8nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A682K050BB
			±20%	C1005X7S2A682M050BB
10nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S2A103K050BB
			±20%	C1005X7S2A103M050BB
33nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S2A333K080AB
			±20%	C1608X7S2A333M080AB
47nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S2A473K080AB
			±20%	C1608X7S2A473M080AB
68nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S2A683K080AB
			±20%	C1608X7S2A683M080AB
100nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S2A104K080AB
			±20%	C1608X7S2A104M080AB
150nF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7S2A154K085AB
			±20%	C2012X7S2A154M085AB
220nF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7S2A224K085AB
			±20%	C2012X7S2A224M085AB
330nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7S2A334K125AB
			±20%	C2012X7S2A334M125AB
470nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7S2A474K125AB
			±20%	C2012X7S2A474M125AB
680nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7S2A684K125AB
			±20%	C2012X7S2A684M125AB
1μF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7S2A105K125AB
			±20%	C2012X7S2A105M125AB
1.5μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7S2A155K160AB
			±20%	C3216X7S2A155M160AB
2.2μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7S2A225K160AB
			±20%	C3216X7S2A225M160AB
3.3μF	3216	1.60±0.30,-0.10	±10%	C3216X7S2A335K160AB
			±20%	C3216X7S2A335M160AB
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7S2A335K200AB
			±20%	C3225X7S2A335M200AB
4.7μF	4532	2.00±0.20	±10%	C4532X7S2A335K200KB
			±20%	C4532X7S2A335M200KB
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7S2A475K200AB
			±20%	C3225X7S2A475M200AB
6.8μF	4532	2.30±0.20	±10%	C4532X7S2A475K230KB
			±20%	C4532X7S2A475M230KB
10μF	5750	2.00±0.20	±10%	C5750X7S2A685K200KB
			±20%	C5750X7S2A685M200KB
15μF	5750	2.30±0.20	±10%	C5750X7S2A106K230KB
			±20%	C5750X7S2A106M230KB
22μF	5750	2.50±0.30	±20%	C5750X7S2A156M250KB
			±20%	C5750X7S2A226M280KB

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。

单击目录产品型号，可查看产品详细信息。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



电容范围表

温度特性: X7T (−55 to +125°C、+22, −33%)

电容	尺寸	厚度 (mm)	电容 容差	目录型号			
				额定电压 Edc: 630V	额定电压 Edc: 450V	额定电压 Edc: 350V	额定电压 Edc: 250V
10nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7T2W103K085AA	C2012X7T2V103K085AA	
			±20%		C2012X7T2W103M085AA	C2012X7T2V103M085AA	
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216X7T2J103K085AC			
			±20%	C3216X7T2J103M085AC			
15nF	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7T2W153K085AA	C2012X7T2V153K085AA	
			±20%		C2012X7T2W153M085AA	C2012X7T2V153M085AA	
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216X7T2J153K085AC			
			±20%	C3216X7T2J153M085AC			
22nF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7T2W223K125AA	C2012X7T2V223K125AA	
			±20%		C2012X7T2W223M125AA	C2012X7T2V223M125AA	
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7T2J223K115AC			
			±20%	C3216X7T2J223M115AC			
33nF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7T2W333K125AA	C2012X7T2V333K125AA	C2012X7T2E333K125AA
			±20%		C2012X7T2W333M125AA	C2012X7T2V333M125AA	C2012X7T2E333M125AA
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7T2J333K115AC			
			±20%	C3216X7T2J333M115AC			
47nF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7T2W473K125AA	C2012X7T2V473K125AA	C2012X7T2E473K125AA
			±20%		C2012X7T2W473M125AA	C2012X7T2V473M125AA	C2012X7T2E473M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7T2J473K160AC			
			±20%	C3216X7T2J473M160AC			
68nF	2012	1.25±0.20	±10%				C2012X7T2E683K125AA
			±20%				C2012X7T2E683M125AA
	3216	1.30±0.20	±10%		C3216X7T2W683K130AA	C3216X7T2V683K130AA	
			±20%		C3216X7T2W683M130AA	C3216X7T2V683M130AA	
100nF	2012	1.25±0.20	±10%				C2012X7T2E104K125AA
			±20%				C2012X7T2E104M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7T2W104K160AA	C3216X7T2V104K160AA	
			±20%		C3216X7T2W104M160AA	C3216X7T2V104M160AA	
150nF	3225	1.60±0.20	±10%	C3225X7T2J104K160AC			
			±20%	C3225X7T2J104M160AC			
	3216	1.30±0.20	±10%				C3216X7T2E154K130AA
			±20%				C3216X7T2E154M130AA
220nF	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7T2J154K200AC			
			±20%	C3225X7T2J154M200AC			
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532X7T2J154K160KC			
			±20%	C4532X7T2J154M160KC			
300nF	3216	1.60±0.20	±10%				C3216X7T2E224K160AA
			±20%				C3216X7T2E224M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%		C3225X7T2W224K200AA		
			±20%		C3225X7T2W224M200AA		
470nF	4532	2.30±0.20	±10%	C4532X7T2J224K200KC			
			±20%	C4532X7T2J224M200KC			
	5750	2.50±0.30	±10%	C4532X7T2J304K250KA			
			±20%	C4532X7T2J304M250KA			
680nF	3225	2.00±0.20	±10%				C3225X7T2E334K200AA
			±20%				C3225X7T2E334M200AA
	4532	1.60±0.20	±10%		C4532X7T2W334K160KA		
			±20%		C4532X7T2W334M160KA		
1μF	5750	2.00±0.20	±10%	C5750X7T2J334K200KC			
			±20%	C5750X7T2J334M200KC			
	4532	2.30±0.20	±10%		C4532X7T2W474K230KA		
			±20%		C4532X7T2W474M230KA		
1.5μF	5750	2.50±0.30	±10%	C5750X7T2J474K250KC			
			±20%	C5750X7T2J474M250KC			
	4532	1.60±0.20	±10%				C4532X7T2E684K160KA
			±20%				C4532X7T2E684M160KA
2.2μF	5750	2.00±0.20	±10%		C5750X7T2W684K200KA		
			±20%		C5750X7T2W684M200KA		
	4532	2.50±0.30	±10%				C4532X7T2E105K250KA
			±20%				C4532X7T2E105M250KA
5.6μF	5750	2.50±0.30	±10%		C5750X7T2W105K250KA		
			±20%		C5750X7T2W105M250KA		
	4532	2.50±0.30	±10%				C4532X7T2E155K200KA
			±20%				C4532X7T2E155M200KA
10μF	5750	2.50±0.30	±10%		C5750X7T2W225K250KA		
			±20%		C5750X7T2W225M250KA		
	4532	2.50±0.30	±10%				C4532X7T2E225K250KA
			±20%				C4532X7T2E225M250KA

■ 灰色涂层的品名为不推荐用于新设计中的产品。
单击目录产品型号, 可查看产品详细信息。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品, 请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改, 恕不另行通知。