


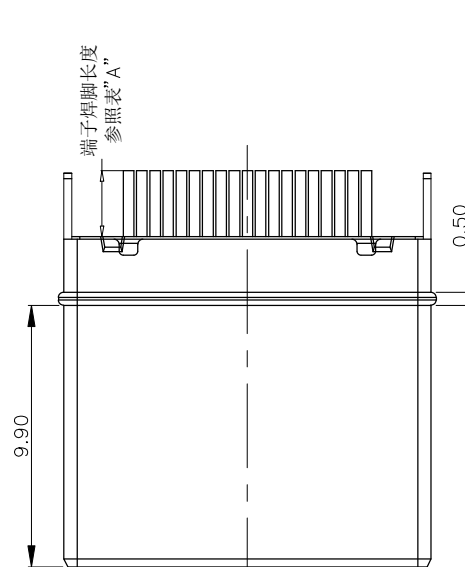
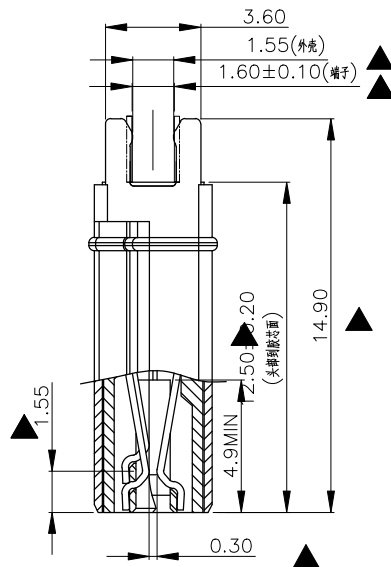


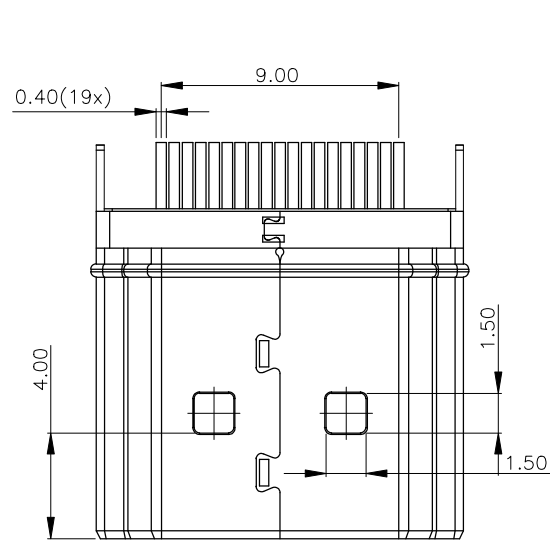

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

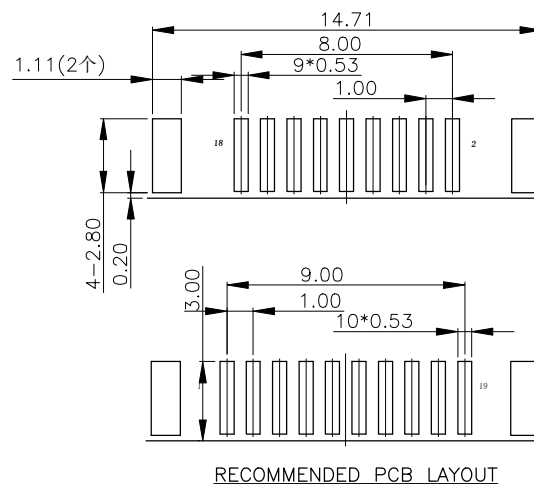

- 规格:
- 插入力:44.1N Max.
 - 拔出力:9.8N~39.2N
 - 耐久性:10000 CYCLES .AT100±50 CYCLES PER HOUR
 - 额定电流:0.5A Min
 - 额定电压:40V Max
 - 耐电压:500V AC Min(UNMATED)
300V AC Min(MATED)
 - 接触阻抗:
端子Change from initial value:30mΩ Max.
外壳Change from initial value:50mΩ Max.
 - 绝缘电阻:100MΩ Min(UNMATED)
10MΩ Min(MATED)
 - 工作温度: -25° C~85° C
 - 所用材质须符合RoHS要求
 - 重点巡检管控尺寸标示"▲"符号
首件尺寸标示"⊗"符号

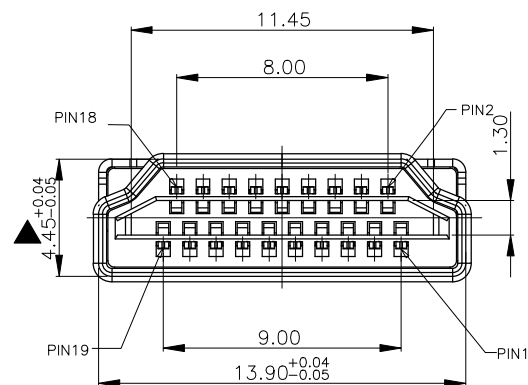

项目	品名	材质	描述	备注
1	端子	C5191-EH	接触区:高温可焊金(见料号说明) 焊接区:高温可焊锡 50U" MIN.	T=0.20
2	塑胶	LCP	UL94V-0	黑色/蓝色
3	外壳	SPCC/C2680	镍:80~200U"或表面镀金	T=0.30

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD				
DECIMALS: ANGLES:		TITLE	HDMI A公夹板式直脚外壳镀0.6U (T=1.6)			
X :±0.30 X :±2°		DWN	xiong	PART NO. HDMI-215		
X.X :±0.25 X.X :±1°		CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1	REV: A4
CUSTOMER COPY						