

2.8寸液晶显示屏

240x320分辨率

工厂直销

支持定制


技术支持

长期供货



可定制高亮度，适合低温高热环境

可用于室外高光环境 支持小批量定制

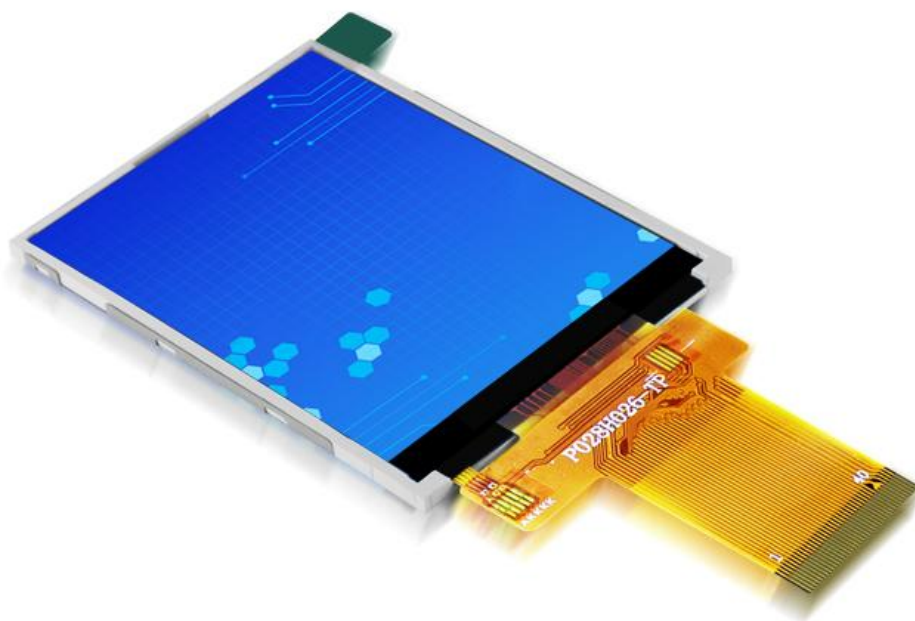

可靠稳定 严谨的工艺流程


充分保证产品

可靠性与稳定性


严谨的工艺流程




产品介绍

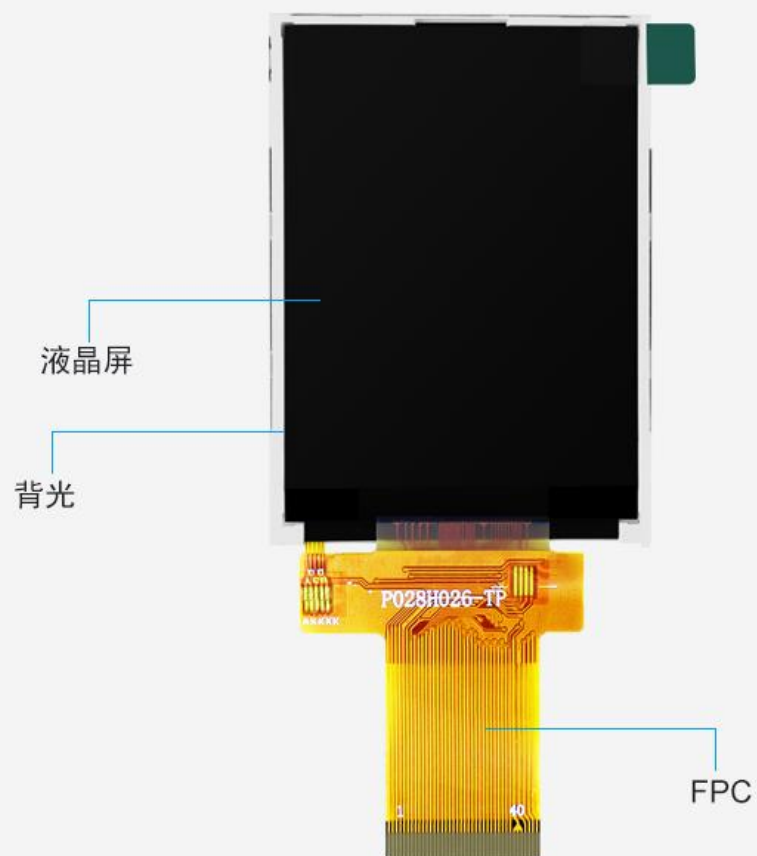





产品参数

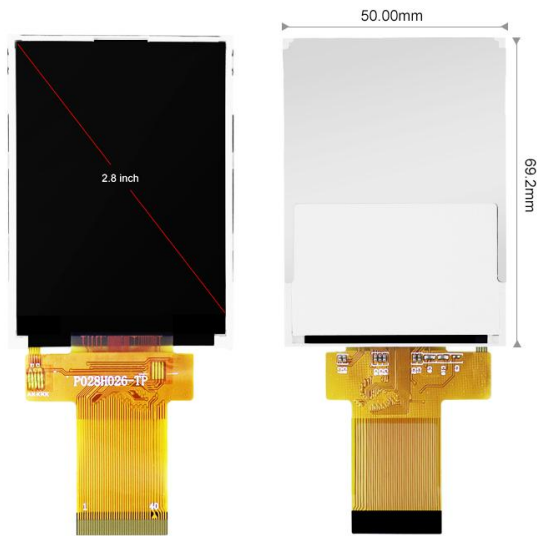

产品型号:	P028H026	屏 幕尺寸:	2.8寸
接口类型:	SPI MCU 8 16	分 辨 率:	240xRGBx320
外形尺寸:	50mm (宽) x69.2mm (长) x2.3mm (厚)	显示尺寸:	43.2mm (宽) x57.6mm (长)
驱动IC:	IL19341V	驱动电压:	3.3V
工作温度:	-20~70 ℃	储存温度:	30~80 ℃

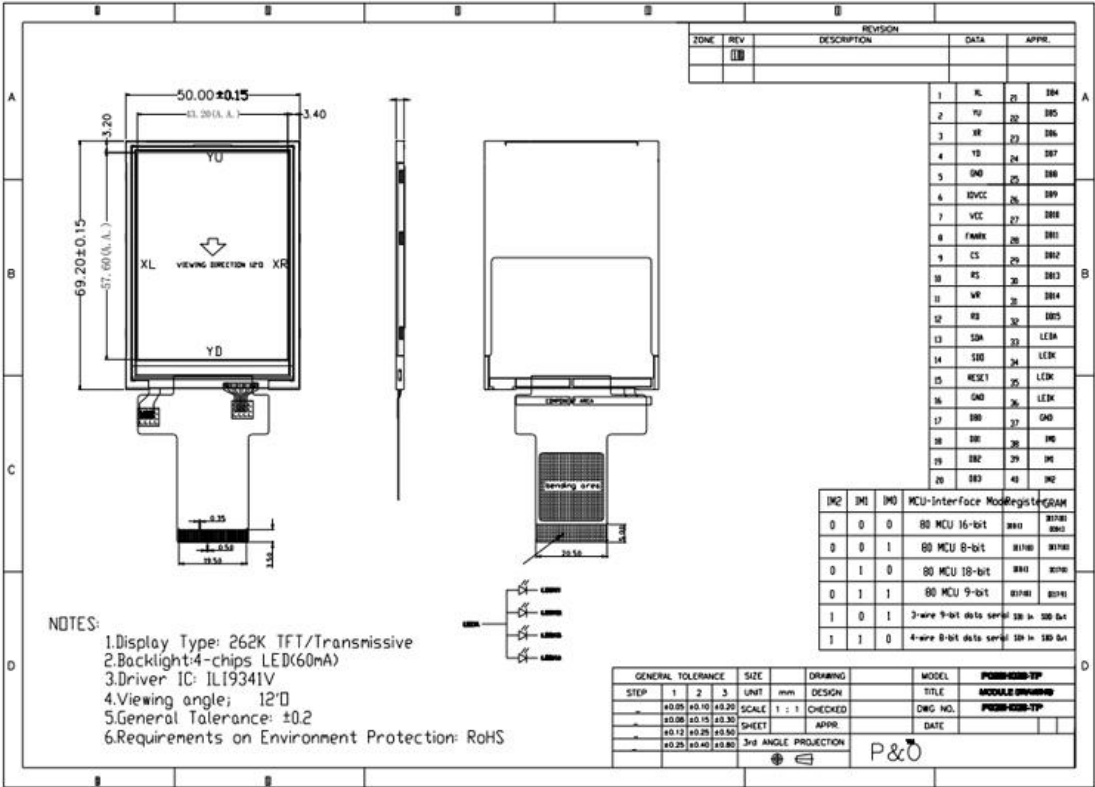

产品细节

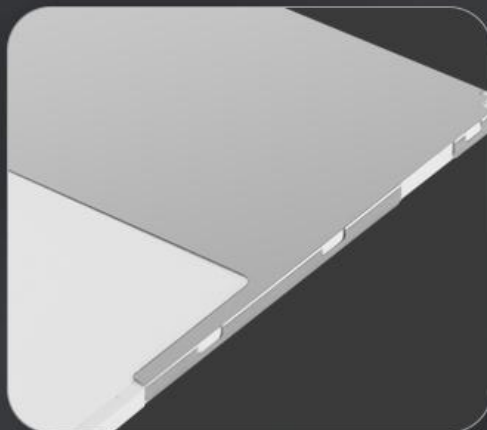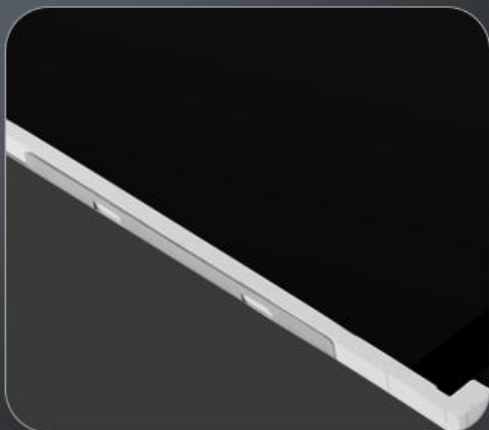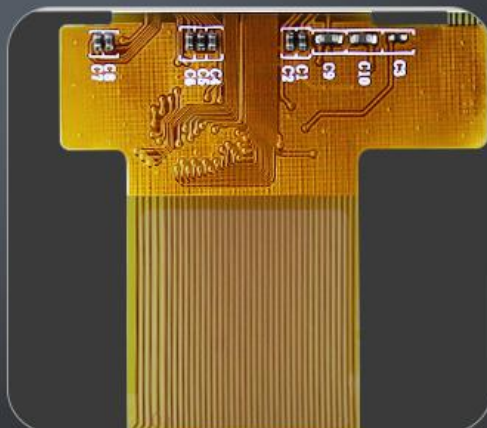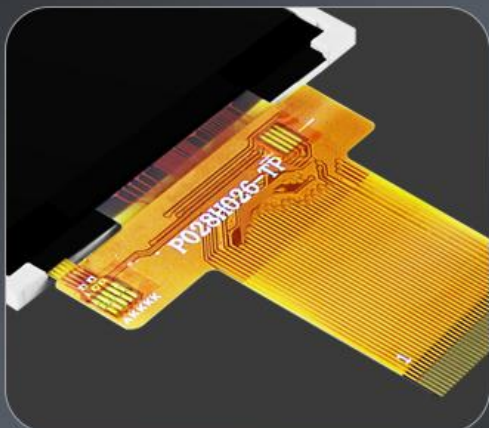

应用领域

广泛应用于医疗设备、3D打印机、仪表仪器、工业设备、车载显示、考勤机、其他行业等



人脸识别



医疗设备



数码产品



3D打印机



测试仪器/仪表



工业设备



智能穿戴




车载显示

我们的工厂





上料



等离子清洗



水滴角测试



COG绑定



FOG绑定



FOG测试



显微镜检测



点胶



全自动背光机



成品测试



QC抽检



试验