

不带 USB-TTL 模块

基本参数：

工作频段：410-441Mhz（1Mhz 步进）

产品名称：远距离无线串口通信模块产品

型号：ATK-MW1278D/S 工作电压：DC3.3~DC5V 工作电流：2.3uA~118mA

串口速率：1200~115200bps 工作温度：-30℃→85℃发射功率;11~20d8m

外形尺寸：20mm*36mm（插针）/

通信距离：3000m（晴朗、空旷、最大功率）

产品参数

ATK-LORA-01:

产品参数	产品名称	无线串口模块
	产品型号	ATK-LORA-01
	模块尺寸	36mmX20mm
硬件参数	工作频率	410~441MHZ
	无线速率	19200bps(MAX)
	通信距离	≥3000M
	通信方式	串口（TTL）
	发射功率	100MW(20DB)
	工作电压	DC3.3V - 5V
	工作电流	2.3UA~118MA
	工作温度	-40℃ ~85℃

产品特点


SX1278芯片

远距离传输和对可靠性要求极高的应用的绝棒选择



模块使用SX1278芯片，采用Lora扩频技术，
具有：功耗低、传输距离远、抗干扰性强的特点

待机功耗	传输距离	抗干扰	TX 功率	RX灵敏度
2.3uA	≥3000m	多频通信	100mW	-136dB

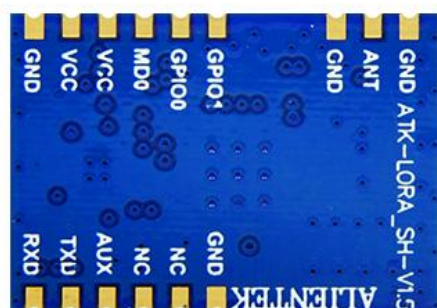

产品名称：无线串口模块

产品型号：ATK-LORA-02

通信方式：串口（TTL）

工作频率：410~441Mhz

通信距离：≥3000m

无线速率：19200(max)

发射功率：100mW(20dB)

工作电压：DC3.3V/5V

工作电流：2.3UA-118MA

工作温度：-40℃~85℃

模块尺寸：24mm*17mm