

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

• 材质及电镀

①塑 件：PA66, UL94V-0

②焊 针：铜合金, 镀锡

• 电气性能 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC1500V\1min

• 机械性能



温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGR-Y-3.81-XXP-1 X-XXXXX

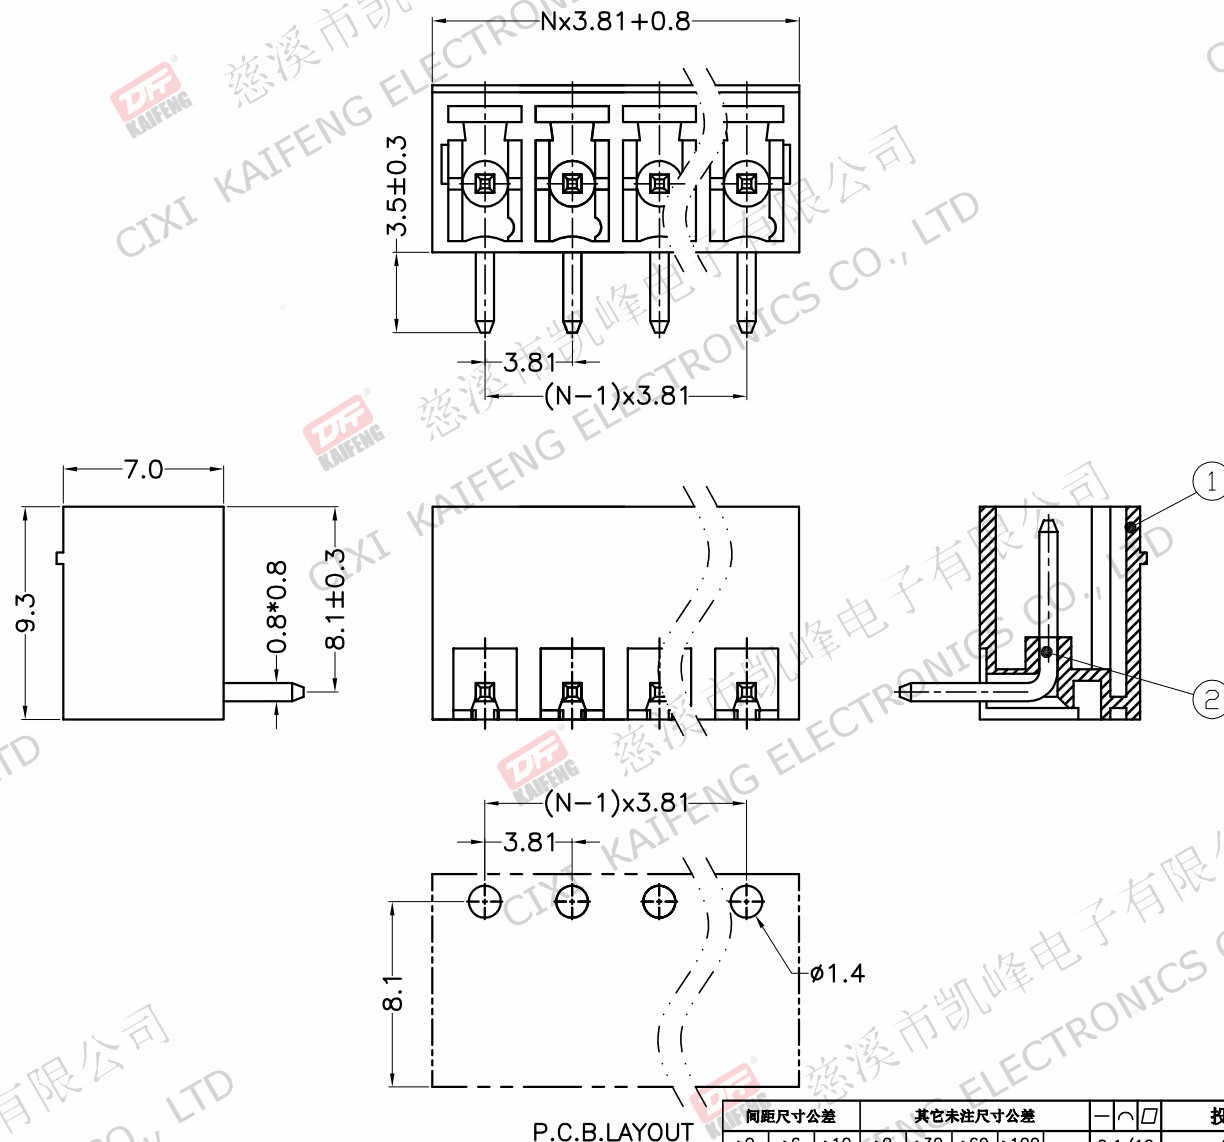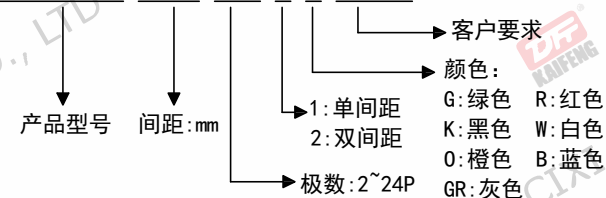

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差						
>0 ~6	>6 ~10	>10 ~24	>0 ~30	>30 ~60	>60 ~100	>100 ~150	>150	0.1/10	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'	
图纸类型			客户图纸						
比例			1:1		图页		1/1		
图纸编号			W10001231						

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD