


HiSpark USB JTAG OpenOCD 调试器

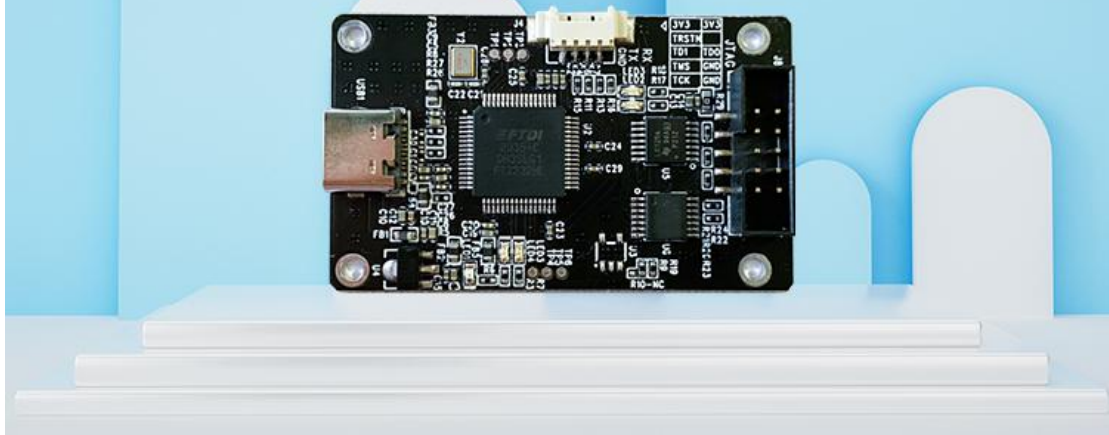

产品特点

- USB 2.0 High Speed 高速传输：FT2232H
- 支持JTAG/SWD接口
 - JTAG接口：配合OpenOCD可支持全球范围内几乎所有SoC芯片的调试；
 - SWD接口：主流上位机调试软件，例如：LiteOS，均支持使用SWD接口进行单步调试和下载
- 支持虚拟串口
 - 该款调试器既可以用来当调试器使用，又可以作为串口工具使用

产品清单

名称	数量
HiSpark USB JTAG OpenOCD调试器	1
FC排线（10P，间距2.0mm，线长10cm）	1

产品信息

1 产品名称

HiSpark USB JTAG OpenOCD 调试器

2 调试接口

JTAG, SWD, 虚拟串口

3 开发环境

LiteOS, OpenOCD 等

4 目标芯片

海思Pegasus系列, Taurus系列, 如: Hi3861, Hi3516 等

5 操作系统

Windows, Linux

6 输入电压

5V (Type-C USB供电)

7 产品尺寸

50mm*30mm

硬件说明

