



毫欧电阻 毫欧制造

承认书 Acknowledgement

版本:A0

深圳市毫欧电子有限公司

编号:Ho20220816-07

客户名称 (Customer)	湖南华秋数字科技有限公司
产品名称 (Description)	卧式分流器
产品规格 (Product specification)	HoFL2-300A-75mV-0.2% (银色)
产品编码 (Product Code)	HoF00246

制作 (Writer)	黄永康	(受控章签章)
审核 (Checker)	黄忠亮	
批准 (Approver)	郑志敏	
日期 (Date)	2022-08-16	



■ 承认书 Acknowledgement


- 1、目的：通过本承认书对样品特性和检验标准的描述，与客户更好沟通，达成一致意见，避免因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。
- 2、适用范围：本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准
- 3、订单关联：客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认，本承认书于客户收到日起两周后默认生效。

■ 产品名称 Product Name: 卧式分流器

■ 标称Nominal: HoFL2-300A-75mV-0.2% 银色

Ho	FL2	300A	75mV	0.2%	银色
Ho 毫欧电子	产品系列	额定电流	额定压降	精度	表面颜色

■ 产品尺寸 Product Size

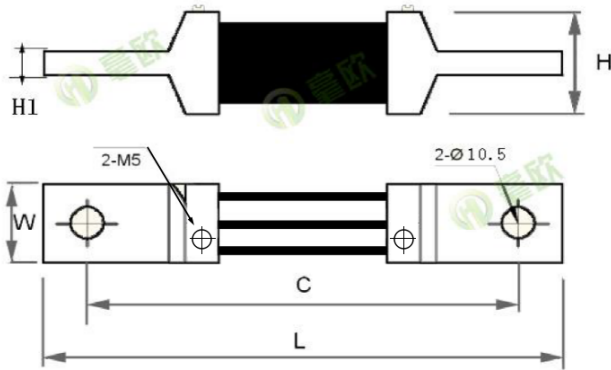项 目	参 数				
尺寸(mm)	L (125±2)	C (100±0.5)	W (26±0.5)	H (20.5±0.5)	H1 (5.5±0.5)
产品编码: HoF00246					
备注	银色表面电镀				
	图型仅供参考				

深圳市毫欧电子有限公司
受控文件 正本
正本号:

■ 客户确认 Customer Approval

客户负责人签字确认		客户受控章确认
物料规格		
负责人签字		
确认时间		

■ 产品特点 Features:

高可靠性，高过载能力，产品精度高。


使用温度范围较宽无感型设计。

电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 50ppm$ 符合 ROHS 要求

■ 电气参数 Electrical parameter

额定电流 Rated Current	300A
压降 Pressure drop	75mV
准确度等级 AccuracyClass	0.2%
电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤50
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55℃~+170℃

■ 电气性能 Electrical Performance

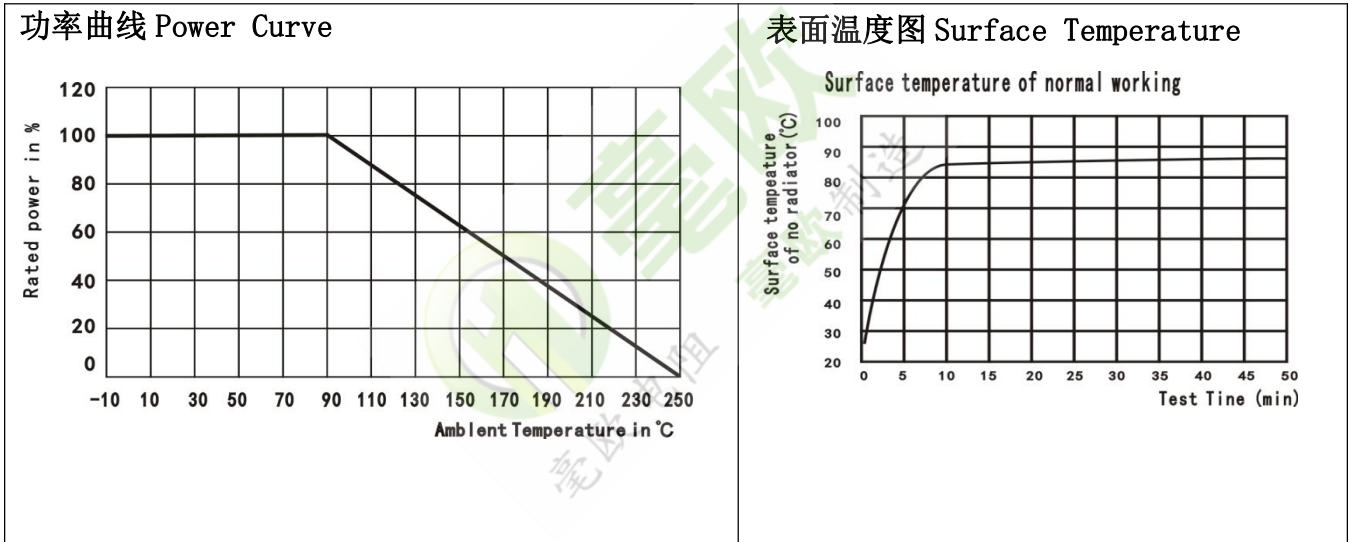

■ 工作特性 Working characteristics

- (2)端片表面镀层成分：光亮退火 ， 表面光洁明亮
- (3)测量方法：低阻值精密 4 点测量。
- (4)常温环境下额定电流， 安装位置水平或垂直， 分流器温升≤120℃
- (5)分流器过负载试验
 - 5.1、分流器施加额定电流 90%， 在 1~3 分钟记录电阻阻值， 30~35 分钟记录一阻值， 两数值的改变量不超过相应等级指数。

5.2、连续过负载:施加额定值 120%过负载，持续 2 小时，恢复至参比条件下，通额定电流，测试阻值，满足精度等级要求

5.3、短时过负载:施加 2.5 倍过负载 1 次，时间持续 5s，恢复至参比条件下，通额定电流，测试阻值，满足精度等级要求

■ 工作特性及装配指导 **Working characteristics and assembly instructions**

- a. 装配方向：测试螺丝孔朝上为正面，装配时产品正面朝上
- b. 外观：平整，无毛刺，无可见损伤
- c. 最佳装配时间：常温下最佳装备时间一到三个月，产品包装密封完好时最佳装配时间可延长至 6 个月，最佳装配时间内产品表面光洁明亮，无锈斑。超出时间或者产品包装袋密封性受损，产品存放仓库湿度过大时会导致产品表面氧化。
- d. 产品保存湿度：5%~70%（非凝结）
- e. 产品包装和装配：安装作业过程需佩戴手套或手指套。
- f. 包装：密封袋包装，并内置干燥剂。

■ 包装方式 **Packing**

散装，袋装。

根据不同阻值规格自定义数量。

