REV.	DETAIL	PLACE	NAME	DATE
01	首次发行		XCC	2022.05.05

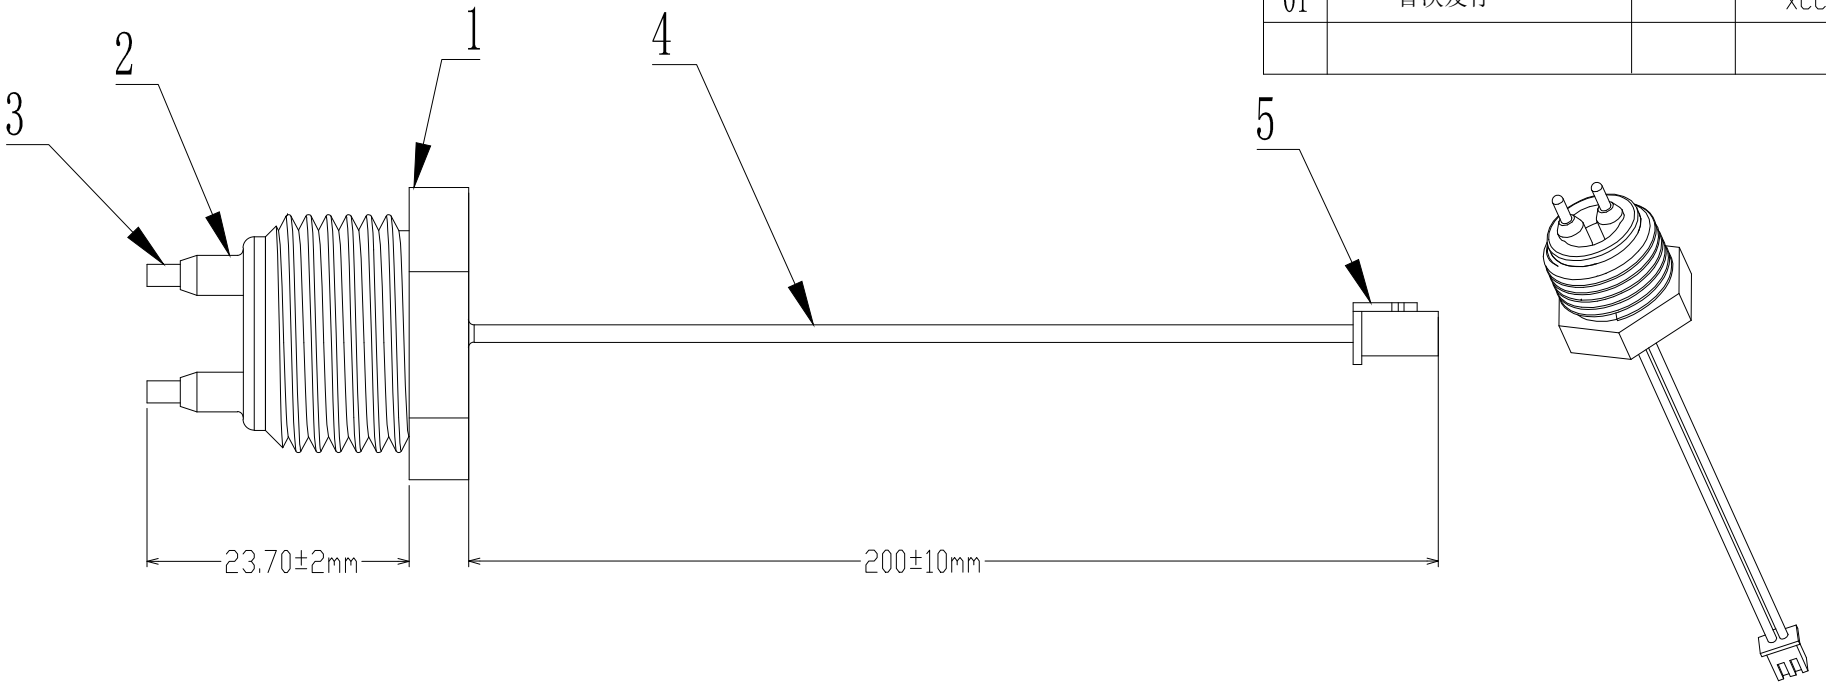

技术要求：

1、G1/2外牙铜主体；

2、探针长度裸露部分为光滑无毛刺，预留指定长度；

3、工作温度-10℃-70℃；

4、密封性压力测试要求：压力≥1.6MPa,最少30分钟；

序号	名称	材质	使用量	备注
6	填充物	黑色环氧树脂	—	
5	插头	XHB-2 白色插头	1PC	
4	线材	UL1569单根绝缘PVC电线 20AWG	2PCS	黑色
3	探针	304不锈钢φ2mm	2PCS	
2	固定架	PA6+GF15	1PC	黑色
1	铜主体	黄铜H58	1PC	

SUNWAVE ELECTRONICS CO.,LTD.

ANGLE OF VIEW

DO NOT SCALE DRAWING
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
(1) ALL DIMENSIONS IN MM.
(2) RADIUS & CHAMFERS:0.20MM
(3) DRAFT ANGLE: 0-0.5°
(4) TOLERANCE:

0 TO 14	±0.10	14 TO 30	±0.11
30 TO 50	±0.18	50 TO 75	±0.20
75 TO 100	±0.25		
100 TO 150	±0.31		
150 TO 500 ADD	±0.06		
FOR EACH ADDITIONAL 50			
ANGULAR	±0.5°		

PEOJECT	电极式液位传感器	DRAWN	DATE
MODEL	SF-5100-001	CHECKED	DATE
DESCRIPTION	总成图	APPR'D	DATE
PART NO.	/	SCALE	DWG. SIZE
MATERIAL	/	UNIT MM	SHEET 1 OF 1
FINISH	QTY. 1 SET	DWG. NO.	S0573