


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印刷线路板壳体， 额定横截面: 2.5 mm²， 颜色: 绿色， 额定电流: 12 A， 额定电压(III/2): 320 V， 触点表面: 锡， 触点类型: 针式连接器， 电位数: 4， 行数: 1， 位数: 4， 连接量: 4， 产品系列: MSTBV 2,5/..-GF， 针距: 5.08 mm， 安装: 波峰焊， 针脚排列: 直线排列， 焊针[P]: 3.9 mm， 每个电势的焊针数量: 1， 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5， 针式连接器样式对齐: 标准， 互锁: 螺钉锁紧， 安装: 螺钉法兰， 包装类型: 纸箱包装

优势

- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 竖直连接可实现在PCB上多排布局
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

商业数据

订货号	1777099
包装单位	250 pc
最小订货量	250 pc
销售关键代码	AACSMD
产品关键代码	AACSMD
目录页面	页码317 (C-1-2013)
GTIN	4017918039264
单件重量 (含包装)	3.22 g
单件重量 (不含包装)	3 g
关税号	8536909000
原产地	CN

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

技术数据

产品属性

类型	标准
产品线	COMBICON Connectors M
产品类型	印刷线路板壳体
产品系列	MSTBV 2,5/..-GF
位数	4
针距	5.08 mm
连接量	4
行数	1
安装法兰	螺钉法兰
电位数目	4
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
接触电阻	2.5 mΩ
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	400 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

法兰

紧固扭矩	0.3 Nm
------	--------

安装在印刷电路板上

紧固扭矩	0.3 Nm
螺钉连接	金属片螺钉ISO 1481-ST 2,2x6,5 C或ISO 7049-ST 2,2x6,5 C

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS , 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

表面特性	镀锡
触点区域金属表面 (顶层)	锡 (3 - 5 µm Sn)
触点区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 µm Ni)
焊接区域金属表面 (顶层)	锡 (3 - 5 µm Sn)
焊接区域金属表面 (中层)	镍 (1.3 - 3 µm Ni)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	225
阻燃等级, 符合UL 94	V0


机械数据 – 致动元件

颜色 ()	()
--------	-----

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准, COMBICON连接器不具备开关功能 (COC)。在指定用途中, 不得带电或载荷插拔。
--------	--

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	30.48 mm
高度[h]	15.9 mm
长度[l]	8.6 mm
高度	12 mm
焊针长度[P]	3.9 mm

机械测试

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	2.5 mm² / 刚性 / > 50 N
	2.5 mm² / 柔性 / > 50 N

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

插入/拔出力

结果	通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度	8 N
每个接线位的拔出强度	6 N

扭矩试验

规格	IEC 60999-1:1999-11
----	---------------------

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	通过测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	通过测试

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	20

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 225
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	4 mm

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm
额定绝缘电压 (II/2)	400 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	4 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
扫描速率	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	4.8 kV
体积电阻 R_1	2.5 m Ω
体积电阻 R_2	2.6 m Ω
插入 / 拔出周期	25

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	2.21 kV

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表

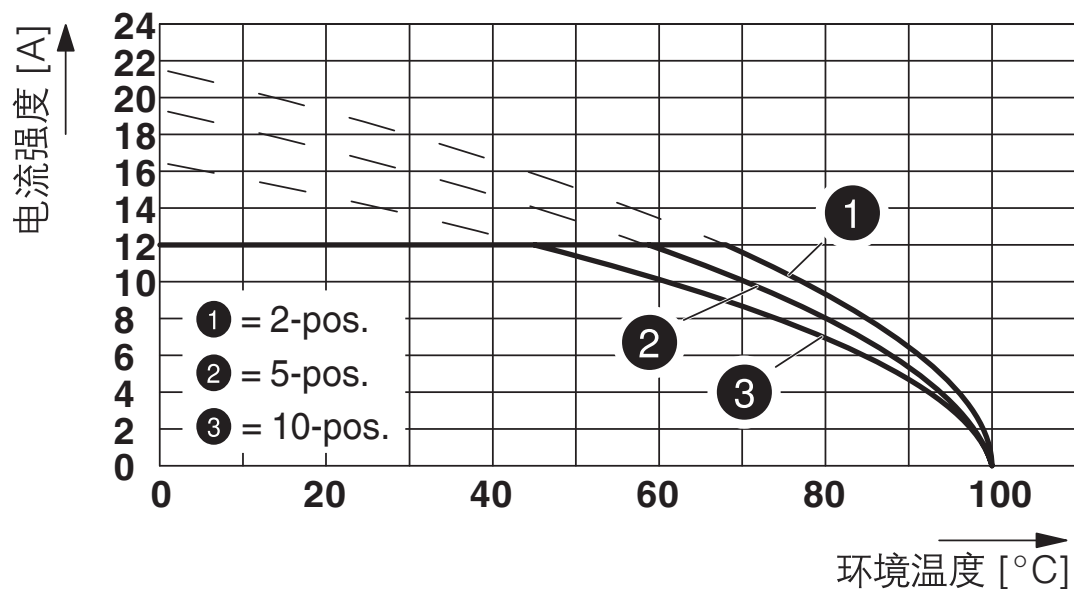

型号：TFKC 2,5/...-STF-5,08 带 MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表

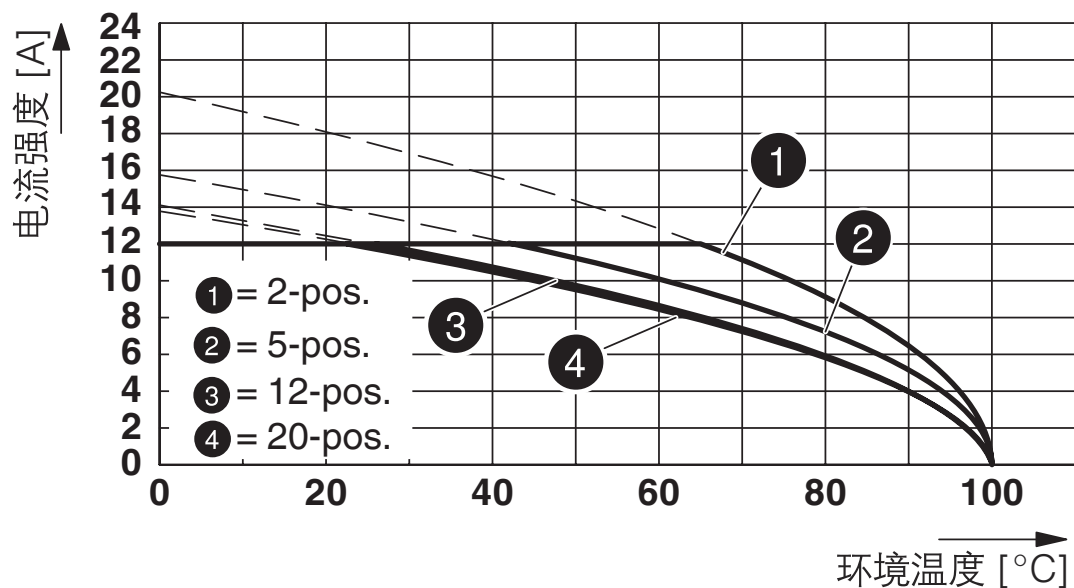

类型：MSTB 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>




图表

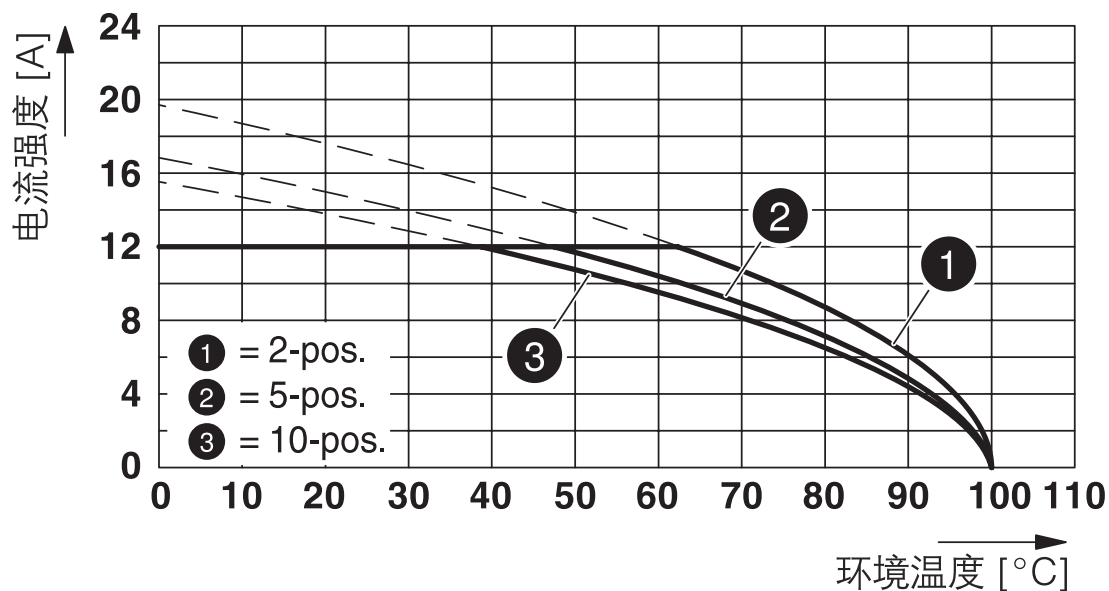

型号：TVMSTB 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表

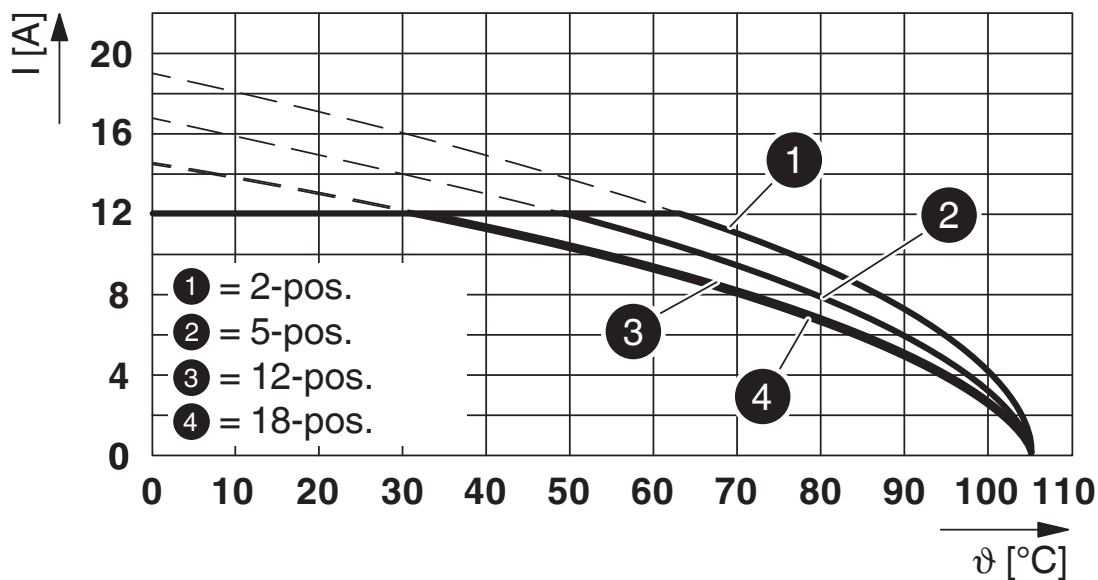

型号：FKCT 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>




图表

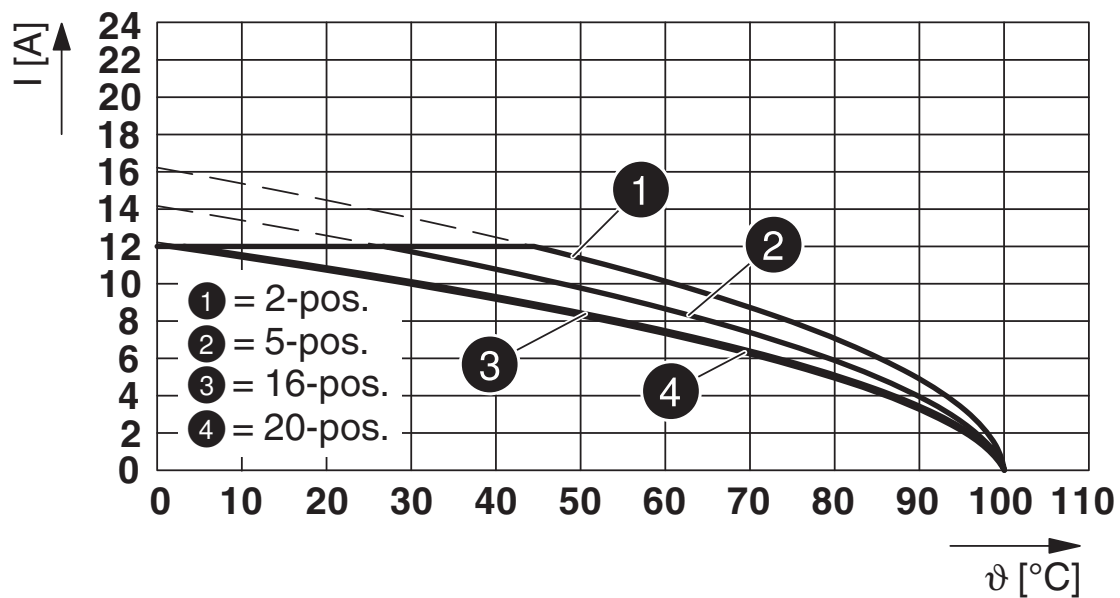

型号 : MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表

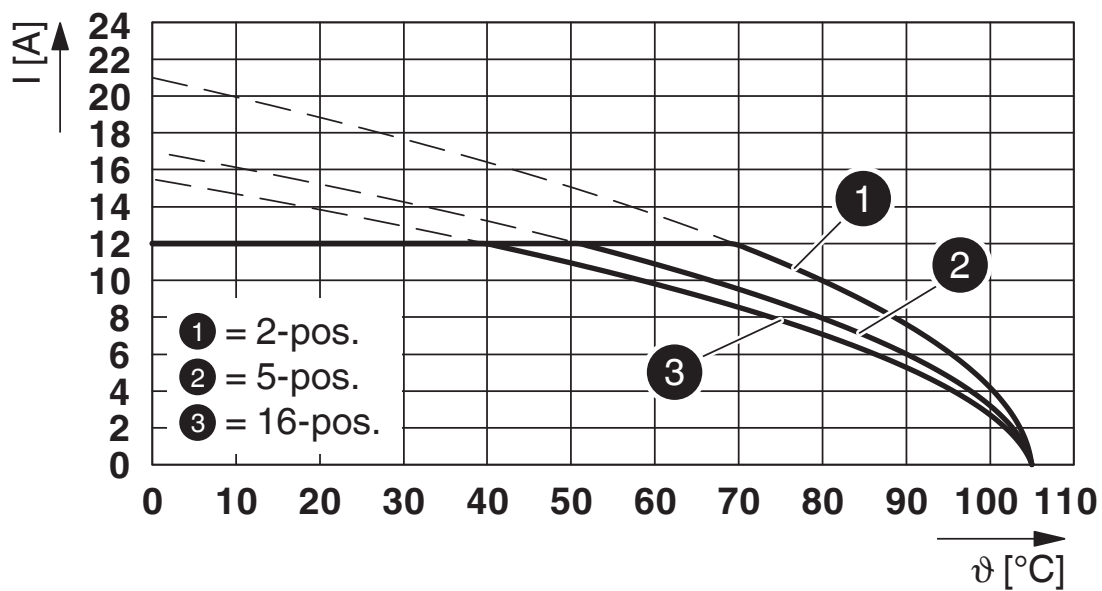

型号 : FKCV 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>




图表

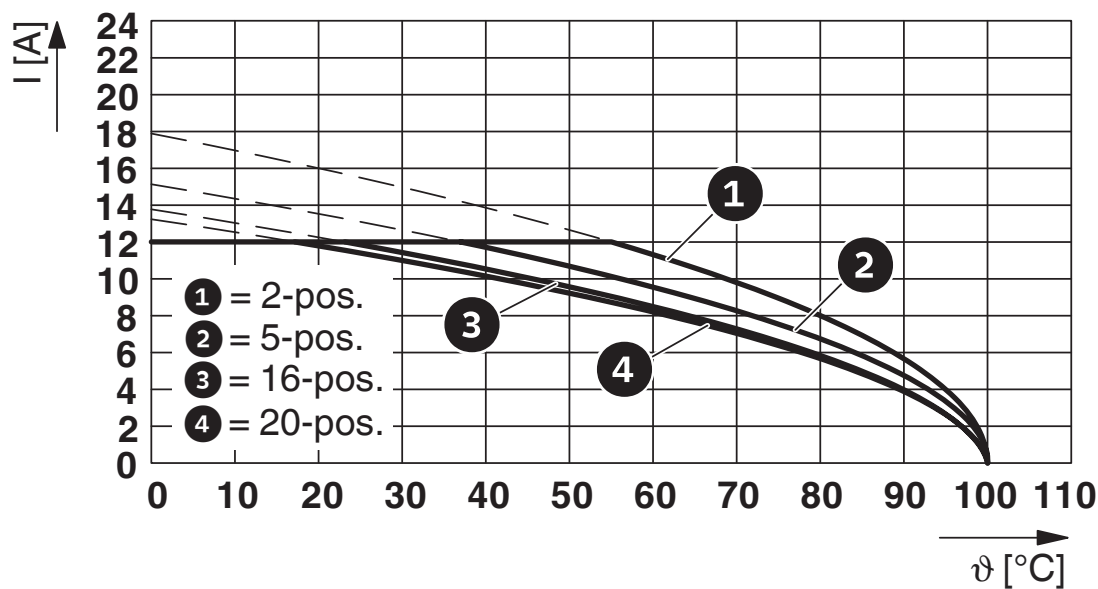

型号：FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 与MSTBV 2,5/...-GF-5,08配套

图表

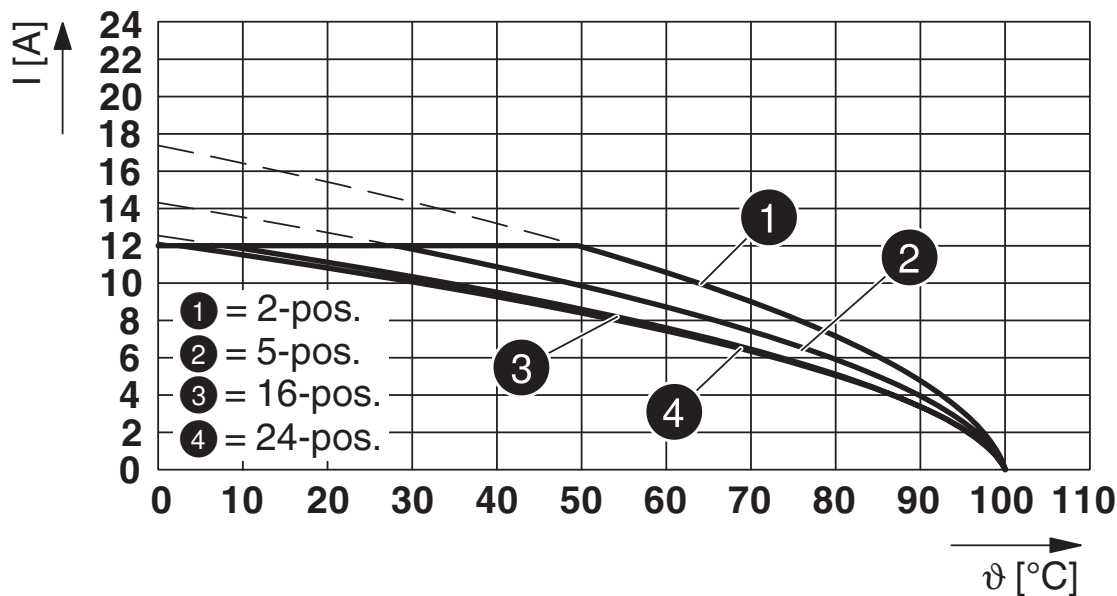

型号：SMSTB 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>




图表

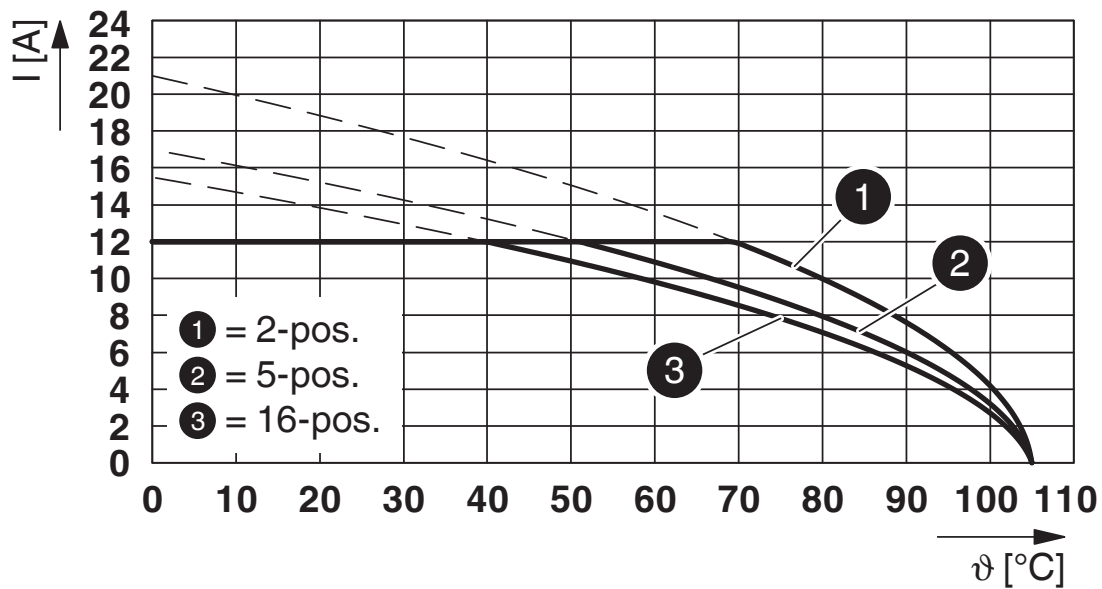

型号：FKCVW 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

图表

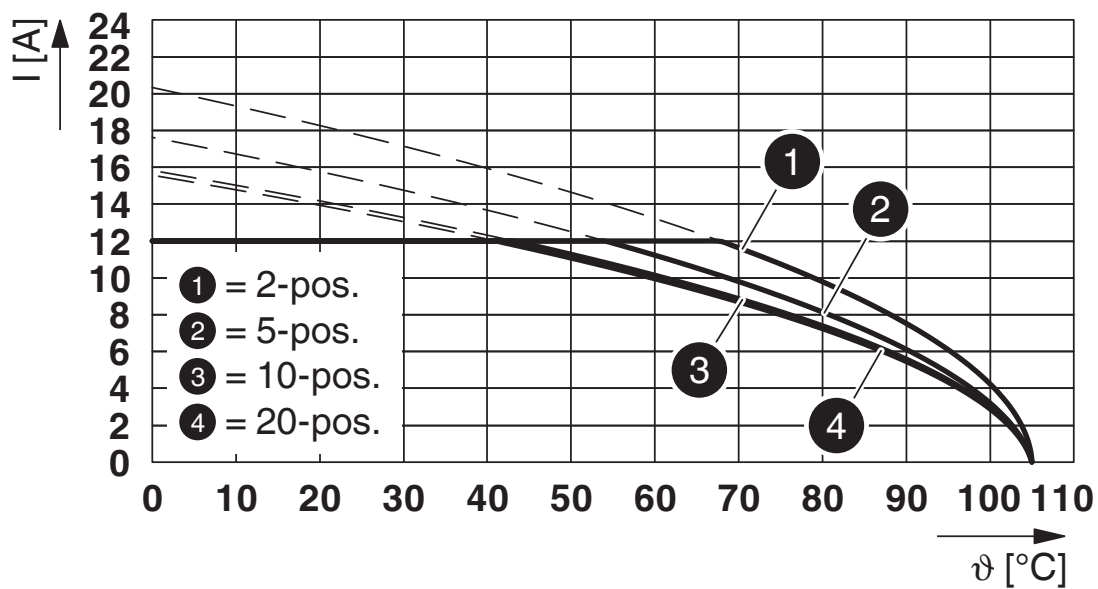

型号：LPC 2,5/...-STF-5,08，带MSTBV 2,5/...-GF-5,08


MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



图表

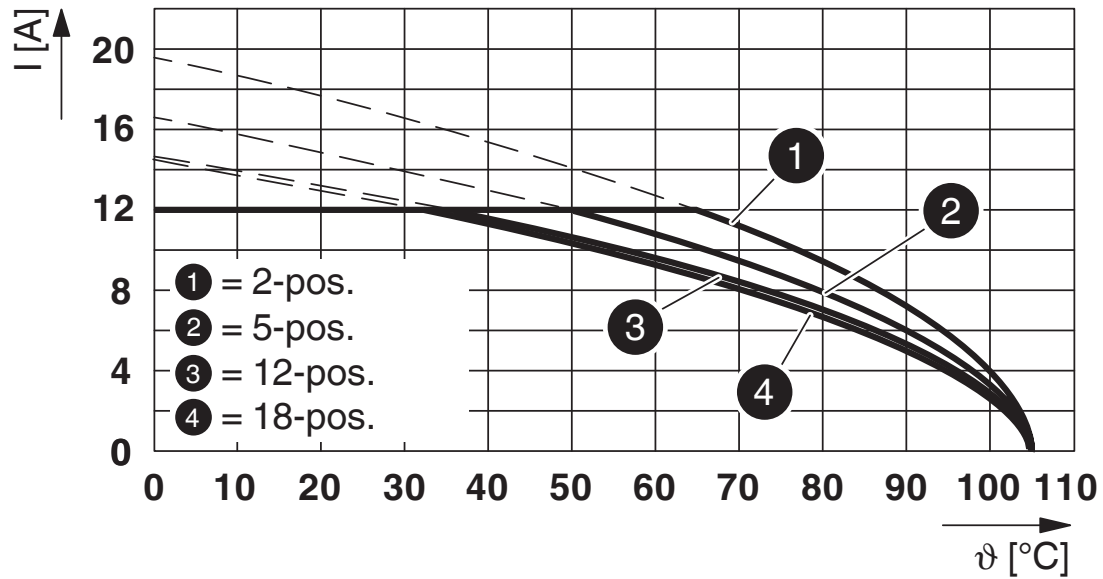

型号 : MSTBT 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTBV 2,5/...-GF-5,08

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

认证

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	12 A	-	-
使用组 D	300 V	10 A	-	-

 IECEE CB Scheme 认证ID: DE1-60988-B1B2				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	-

 EAC 认证ID: B.01687				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized 认证ID: E60425-19931011				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	300 V	12 A	-	-
使用组 D	300 V	10 A	-	-

 DNV GL 认证ID: TAE00001EY				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung 认证ID: 40050648				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	250 V	12 A	-	-

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.0.1	27440402
ECLASS-11.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



附件

CR-MSTB - 编码区域

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1734401>

防插错编码，插在插座或反向插头的缺口中，红色绝缘材料



SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 标记卡

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804293>



标记卡，白色，标识，水平：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... (99)100，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



MSTB-BL - 附件

1755477

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1755477>



隔离帽，可分段，插在排针上，绿色绝缘材料

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 标记卡

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805412>



标记卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



TVMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1719118

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1719118>




插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 400 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 8，产品系列: TVMSTB 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 90° ，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1754814

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1754814>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKCN 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1777824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777824>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FRONT-MSTB 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 正面螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1778001

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778001>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MSTB 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1805327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1805327>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MSTBT 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1809750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1809750>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MSTBC 2,5/..-STZF，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装，对应压接点的电流[A]和接线容量[mm^2]数据: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

MVSTBW 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1834929

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1834929>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MVSTBW 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: -90° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1835119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1835119>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: MVSTBR 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 90° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座



1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1853120

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1853120>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 8，产品系列: TMSTBP 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装，插头用于在模块与模块之间的总线连接。

FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1873223

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873223>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKC 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



FKCVW 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1873825

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1873825>




插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKCVW 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: -90 °，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

FKCVR 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1874125

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1874125>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKCVR 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 90 °，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座




1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>

QC 1/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1883378

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1883378>




插拔式连接器，额定横截面: 1 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 10 A，额定电压 (III/2): 630 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: QC 1/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 快速免剥线连接，导线/PCB连接方向: 0 °，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

FKCT 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1902327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1902327>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKCT 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0 °，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



TFKC 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1962710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1962710>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 8，产品系列: TFKC 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

SMSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1971086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1971086>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm^2 ，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: SMSTB 2,5/..-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: -45° ，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB插座

1777099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1777099>



FKCS 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器

1975286

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1975286>



插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压 (III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: FKCS 2,5/-STF，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0 °，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺纹法兰，包装类型: 纸箱包装

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn