


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: PA66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHB-2AW-X-10	2.50	7.50	2.50
3	HC-XHB-3AW-X-10	5.00	10.00	3.10
4	HC-XHB-4AW-X-10	7.50	12.50	3.60
5	HC-XHB-5AW-X-10	10.00	15.00	6.10
6	HC-XHB-6AW-X-10	12.50	17.50	8.60
7	HC-XHB-7AW-X-10	15.00	20.00	11.10
8	HC-XHB-8AW-X-10	17.50	22.50	13.60
9	HC-XHB-9AW-X-10	20.00	25.00	16.10
10	HC-XHB-10AW-X-10	22.50	27.50	18.60
11	HC-XHB-11AW-X-10	25.00	30.00	21.10
12	HC-XHB-12AW-X-10	27.50	32.50	23.60
13	HC-XHB-13AW-X-10	30.00	35.00	26.10
14	HC-XHB-14AW-X-10	32.50	37.50	28.60
15	HC-XHB-15AW-X-10	35.00	40.00	31.10
16	HC-XHB-16AW-X-10	37.50	42.50	33.60
17	HC-XHB-17AW-X-10	40.00	45.00	36.10
18	HC-XHB-18AW-X-10	42.50	47.50	38.60
19	HC-XHB-19AW-X-10	45.00	50.00	41.10
20	HC-XHB-20AW-X-10	47.50	52.50	43.60

HC-XHB - N*** - * - * - 10

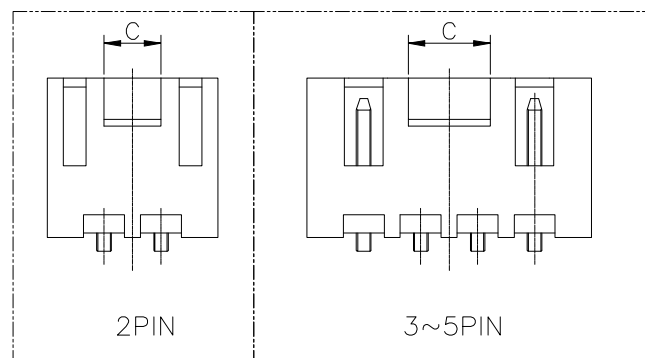

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XHB (2.50)单排带扣 弯针	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XHB-NAW-X-10	单位 UNITS	mm	
			X.XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection	 材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	

 深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称
TITLE

XHB (2.50)单排带扣	
----------------	--

HC-XHB-NAW-X-10

材料
MATERIAL

--	--

版 本 REV.	A
-------------	---

单 位 UNITS	mm
--------------	----

頁次 SHEET	1/
-------------	----