

	HoLRS3920裸露合金电阻规格书	系列号	HoLRS
		修订日期	2022-06-02
		版本号	Ho-B1


规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

适用：本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS1050 系列产品选型。

■ 产品特点 Features:

- 电子束焊工艺，焊接性能良好，易于焊接
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高
- 使用温度范围较宽无感型设计，电感小于 10纳亨
- 电阻温度系数T CR (2 5~5 0ppm/°C)
- 产品符合 ROHS 要求
- 产品符合ACE-200要求

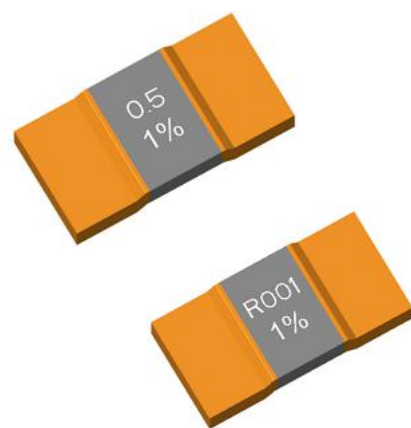

■ 产品名称 Product Name

裸露合金电阻

■ 产品型号 Product number

Ho	LRS	3920	0.5mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓
制造商	产品系列	封装尺寸	阻值 (mR)	精度 (%)
毫欧电子	裸露合金	3920	0.2~5	D=±0.5% F=±1% J=±5%


国家高新技术企业


IATF16949


ISO9001


TUV SUD


SGS


AEC-Q200




地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoLRS3920裸露合金电阻规格书

系列号	HoLRS
修订日期	2022-06-02
版本号	Ho-B1

■ 产品尺寸 ProductSize (Unit:mm)

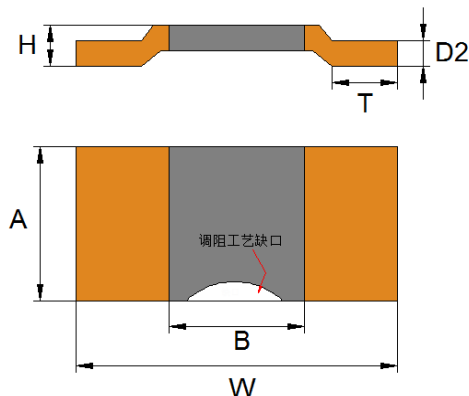

封装	阻值	W	A	B	H	D2	T
3920	0.2mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	2.1±0.2	1.66±0.1	2.0±0.5
	0.25mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.0±0.2	0.4±0.1	2.0±0.5
	0.3mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.9±0.2	1.38±0.1	2.0±0.5
	0.5mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.2±0.2	0.74±0.1	2.0±0.5
	0.7mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.0±0.2	0.56±0.1	2.0±0.5
	1mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.8±0.2	1.32±0.1	2.0±0.5
					1.6±0.2	1.1±0.1	
	2mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.1±0.2	0.58±0.1	2.0±0.5
	2.5mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	1.1±0.2	0.54±0.1	2.0±0.5
	3mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	0.8±0.2	0.44±0.1	2.0±0.5
	4mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	0.9±0.2	0.38±0.1	2.0±0.5
	5mR	10±0.5	5.2±0.5	5±0.5	0.9±0.2	0.30±0.1	2.0±0.5


■ 电气参数 Electrical parameter

电阻值 Resistance values (mR)	0.2 to 5
额定功率 Rated power (W)	5
最大额定电流 Max.Rated Current (A)	158
准确度 Accuracy (%)	0.5 to 5
电阻温度系数 TCR (ppm / °C)	25~50
工作温度范围 Operating Temperature Range	-50℃~+170℃
电感值 Inductance (nH)	<10

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 功率降额曲线 Power curve


操作温度范围 - 50~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图

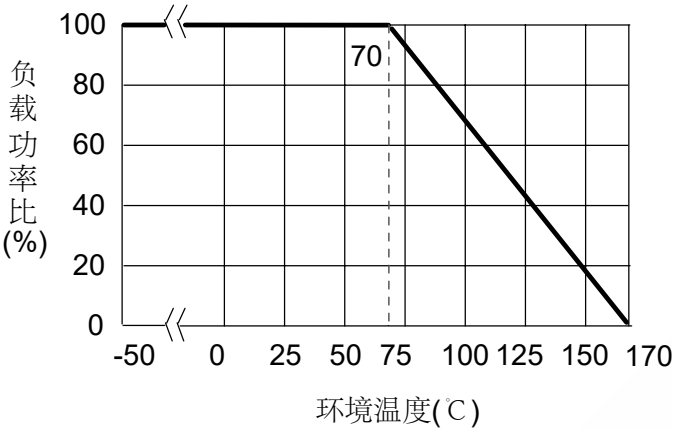

■ 性能测试 Performance Testing

Parameters	Test conditions	Specified values
Temperature Cycling	2000 cycles (-55℃to +150℃)	±0.5 %
Low Temperature Storage and Operation	-65℃ for 24 h	±0.1 %
Resistance to Soldering Heat	260℃for 10 sec/8h steam aging	n.a.
Moisture Resistance	MIL-STD-202 method 106	±0.1 %
Mechanical Shock	100 g, 6 ms half sine	±0.2 %
Vibration, High Frequency	20 g, 10-2000 Hz	±0.2 %
Operational Life	2000 h, T _K max at nominal load	±1.0 %, T _K = 130℃
High Temperature Exposure	2000 h/170℃	±1.0 % (in covered condition)*
Bias Humidity	+85℃, 85 r.F., 1000 h	±0.5 %

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension

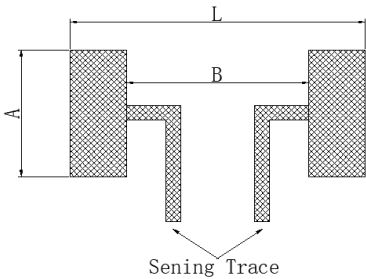

Solder pad type	L	A	B
1050	11	6.2	5.6

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



HoLRS3920裸露合金电阻规格书

系列号

HoLRS

修订日期

2022-06-02


版本号

Ho-B1

■ 包装方式Packing


编带盘装：2500pcs/盘

■ 载带尺寸Ribbon size (Unit:mm)

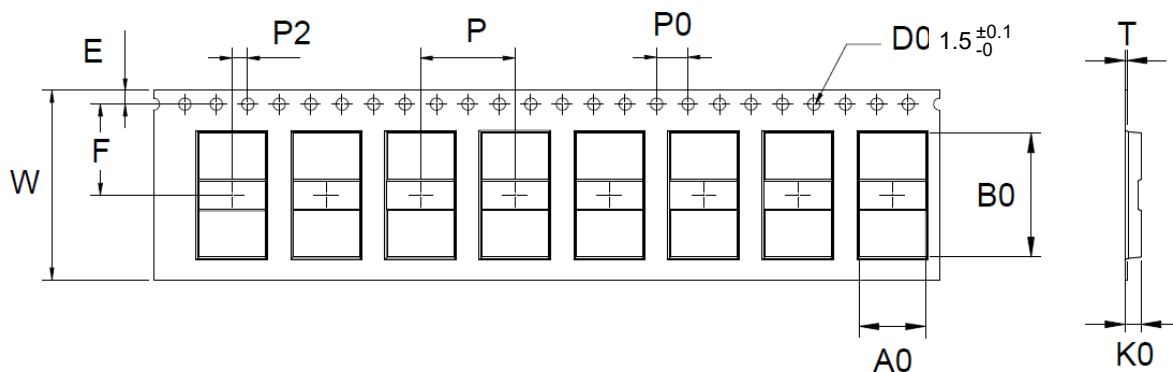

A0	B0	W	F	E	T	K0	P	P0	P2
5.55±0.1	10.35±0.1	24±0.3	11.5±0.1	1.75±0.1	0.3±0.05	2.4±0.1	8±0.1	4±0.1	2.0±0.1

■ 卷轴规格 Reel Specification (Unit:mm)

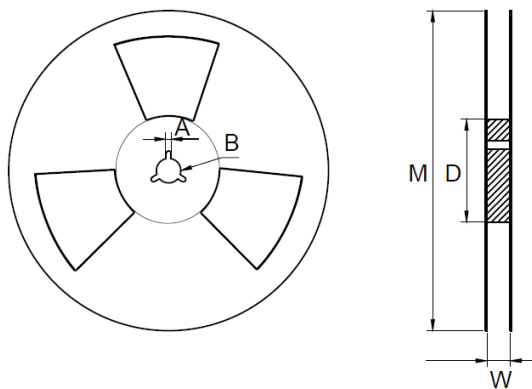

W	M	A	B	D	Packaging Quantity
24±0.5	350±1	2.3±1	13.2±1	100±2	2500PCS

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼